

A collection of JACOR paint and thinner products. In the background, a large black bucket with a red lid is labeled 'EXTRA ACRYLIC' and 'JACOR CRYL LACQUER THINNER'. Next to it is a large white bucket. In the foreground, there are several smaller containers: a green can of 'JACOR' paint, a white can of 'ORBIT' paint, a white can of 'PEACOCK' paint with 'GREY OXIDE' and 'اسفنجى' (Sponge) written on it, a yellow can of 'PEACOCK' paint with 'SAFETY FOR WOOD & WALL' and 'جافى لاجا' (Dry for Jaka) written on it, a white can of 'JACOR' paint, and two small cans of 'JACOR CRYL LACQUER THINNER' with 'EXTRA ACRYLIC' and 'SAUDI MADE' labels. The products are arranged in a row, showcasing the variety of JACOR's offerings.

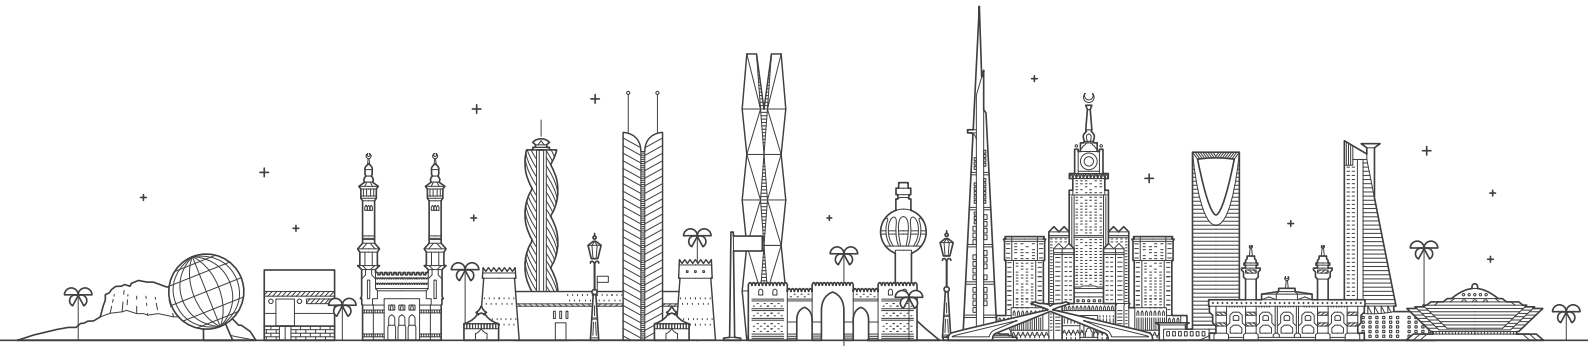


Table of Contents جدول المحتويات

■ Company Profile	03	■ نبذة عن الشركة
■ Emulsion	07	■ دهانات مستحلبة (أساس مائي)
■ Enamel	17	■ دهانات ألكيد (أساس زيتي)
■ Texture, Glaze, Profile & Insulation	27	■ رشات وحماية ديكورية وعوازل
■ Nitrocellulose	36	■ دهانات نيتروسيليلوز
■ Polyurethane	43	■ دهانات اليورثين
■ Road Specializes Paint	47	■ دهانات المختصة بالطرقات
■ Epoxy	52	■ دهانات الإيبوكسي
■ Thinner & Diluter	59	■ المخففات والمذيبات
■ Others Products	67	■ أخرى
■ Our Participation in Projects	69	■ مشاركتنا في المشاريع

من نحن

علامة تجارية رائدة متخصصة في تصنيع وتجارة مواد البناء والمواد الكيميائية. ينعكس التزامنا بالاستدامة في منتجاتنا الذكية وسهلة الاستخدام والتي تلبى المعايير الدولية. تمتد عملياتنا عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك الطلاء والبلاستيك والمذيبات والأشرطة اللاصقة والمواد الخام.

Who We Are

A pioneering brand specialising in the manufacturing and trading of construction materials and chemicals. Our commitment to sustainability is reflected in our smart, user-friendly products that meet international standards. Our operations extend across various sectors including coating, plastics, solvents, adhesive-tapes, and raw materials.



Mission

الرسالة

Our mission is to provide contemporary solutions for contemporary needs. We aim to enrich lives and provide accessible experiences by offering well-designed, user-friendly, and affordable products while maintaining purpose-built quality. We are committed to serving our customers and supporting them with products and services that enable their artistic expression.

رسالتنا هي تقديم حلول حديثة للاحتياجات المعاصرة. نهدف إلى إثراء الحياة وتقديم تجارب متاحة من خلال تقديم منتجات مصممة بشكل جيد وسهلة الاستخدام وبأسعار معقولة مع الحفاظ على الجودة المصممة للغرض. نحن ملتزمون بخدمة عملائنا ودعمهم بمنتجات وخدمات تمكن تعبيرهم الفني.



Vision

الرؤية

Our vision is the ambition to have the leadership in the manufacturing and trading of sustainable construction materials and chemicals in the Middle East and Africa. We aspire to continuously innovate and adapt to the evolving needs of our customers and the environment.

تتمثل رؤيتنا هو الطموح في أن نتولى الريادة في تصنيع وتجارة مواد البناء والكيماويات المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا. نطمح إلى الابتكار المستمر والتكيف مع الاحتياجات المتطورة لعملائنا والبيئة.

We envision a future where our products and services are an integral part of every construction project, contributing to a more sustainable and resilient world. We aim to make our products and services synonymous with quality and sustainability.

نحن نتصور مستقبلاً تكون فيه منتجاتنا وخدماتنا جزءاً لا يتجزأ من كل مشروع بناء ، مما يساهم في عالم أكثر استدامة ومرونة. نحن نهدف إلى جعل منتجاتنا وخدماتنا مرادفة للجودة والاستدامة .

We believe in the power of partnership. We want our clients, who we see as our partners, to share in our vision. Our success is intertwined with theirs, and we strive to foster strong, enduring relationships based on mutual growth and benefit.

نحن نؤمن بقوة الشراكة . نريد لعملائنا ، الذين نراهم كشركاء لنا ، أن يشاركوا في رؤيتنا . يتشابه نجاحنا مع نجاحهم ، ونحن نسعى جاهدين لتعزيز علاقات قوية ودائمة قائمة على النمو والمنفعة المتبادلة .

We are dedicated to maintaining a balance between our projects and our trading relationships with our clients. We understand the importance of reconciling interests without conflict, ensuring that our partnerships are built on trust, respect, and shared success.

نحن ملتزمون بالحفاظ على التوازن بين مشاريعنا و علاقاتنا التجارية مع عملائنا . نحن نتفهم أهمية التوفيق بين المصالح دون تضارب ، وضمان بناء شراكاتنا على الثقة والاحترام والنجاح المشترك .




Values

القيم

Innovation, Quality, Sustainability, Resilience, Partnership, Integrity, Diversity, and Mutually Beneficial Partnerships

الابتكار الجودة الاستدامة المرونة الشراكة النزاهة التنوع

OUR HISTORY

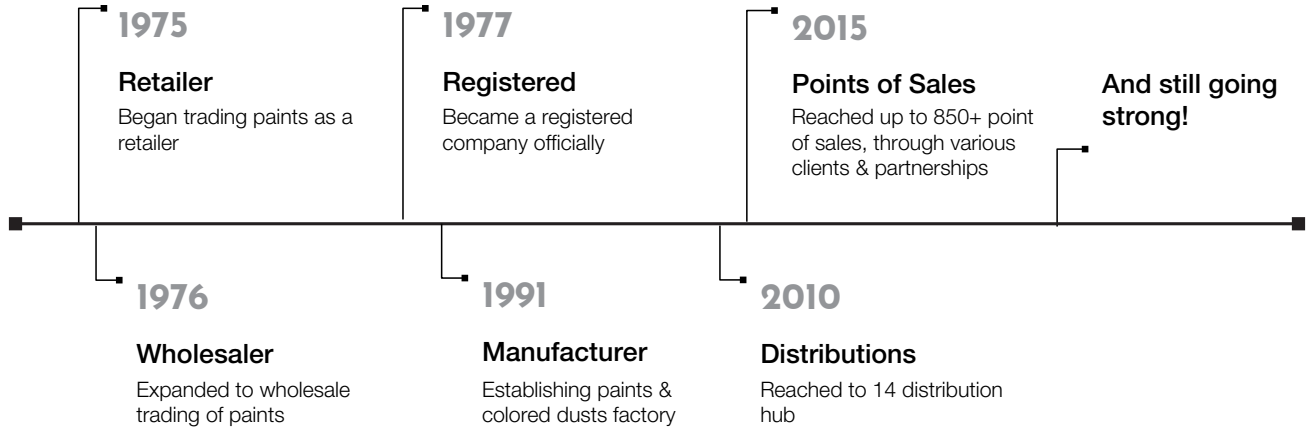

LEGAL INFORMATION

Al Haleef Trading & Industry Company is Limited Liability Company.
Capital 5,00,000.00 SAR. Based in Riyadh - Saudi Arabia.

- CR. : 1010017177
- UID. : 7001814081
- TIN. : 310078554200003
- Short National Address: RCMB7461
- National Address : 7461 Bat'ha St. 3467 - 12684 Al Mansurah Riyadh

MARKET CAPITAL

2,137,000,000 SAR+ Total Revenues

Access up to
14
Distribution hub

Reached up to
850+
Point of Sales

AL HALEEF BRANDS

01

ORBIT

02

چاکور
JACOR

03

سکای لائنز
1987-1992

04

DAYTEN

05

PEACOCK
طاووس

Emulsion
دهانات مستحلبة (أساس مائي)



Tap or Scan

JACOR Matt Emulsion

جاكور دهان مائي مطفي

JCR-11100



Finish Matt
Glossiness 5-7 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 90 ± 2



Theoretical Coverage
10.8 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 35 ± 2



Recoatable After
30 Minute



1 (Hour at 25°C)



Surface Dry
15 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Based on Acrylic Polymer and high-quality additives. It is characterized by its strength in adhesion, good flow, and resistance to various weather conditions.

Features:

- Long-lasting protection
- Resistant to various weather conditions
- Light Acids Resistance
- High color stability

Properties:

- Water based
- Excellent coverage strength
- Excellent adhesion strength
- Quick drying

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Emulsion Polymer liquid paint.

Versatility:

- Concrete Wall
- Cement board
- Gypsum board
- Per cast substrates

Intended Uses:

Concrete Wall

Functionality:

Provides hard-wearing,

Thinning Recommendation:

Diluter : Tap Water

Instructions & Tips:

- Use the putty as first layer
- Use the primer before using the top-coat
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

645	611	625	603	Special Color NCS RALC QC NOVA Color Order Request Colors Terms & Conditions Apply
660	670	602	619	
612	649	630	605	
613	620	617	652	
644	655	618	650	



معلومات المنتج

الوصف:

طلاء يعتمد على أفضل أنواع البوليمرات الاكريليك والمواد المضافة عالية الجودة ويتميز بقوة الالتصاق والانسيابية المرتفعة و مقاومته للظروف الجوية المختلفة.

المميزات:

- حماية طويلة الأمد
- مقاوم لظروف الطقس المختلفة
- مقاومة الأحماض الخفيفة
- ثبات عالي للألوان

الخواص:

- قائم على اساس مائي
- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- سريع الجفاف

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل مكون من بوليمرات الأكريليك.

التنوع:

- الأسطح الخرسانية
- الألواح الخرسانية
- الألواح الجبسية
- بركاست

الاستخدام المستهدف:

الأسطح الخرسانية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً

توصية التخفيف:

المخفف: ماء عادي

تعليمات و نصائح:

- استخدم المعجون كطبقة أولى
- استخدم الأساس قبل وضع الدهان
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

JACOR Eggshell Emulsion

جاكور دهان مائي ربع لامع إيجشل

JCR-11200



Finish Eggshell
Glossiness 10-15 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 100 ± 2



Theoretical Coverage
10 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 35 ± 2



Recoatable After
30 Minute



1 (Hour at 25°C)



Surface Dry
10-15 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Based on Acrylic Polymer and high-quality additives. It is characterized by its strength in adhesion, good flow, and resistance to various weather conditions.

Features:

- Long-lasting protection
- Resistant to various weather conditions
- Light Acids Resistance
- High color stability

Properties:

- Water based
- Excellent coverage strength
- Excellent adhesion strength
- Quick drying

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Emulsion Polymer liquid paint

Versatility:

- Concrete Wall
- Cement board
- Gypsum board
- Per cast substrates

Intended Uses:

Concrete Wall

Functionality:

Provides hard-wearing,

Thinning Recommendation:

Diluter : Tap Water

Instructions & Tips:

- Use the putty as first layer
- Use the primer before using the top-coat
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

645	611	625	603	Special Color
660	670	602	619	NCS
612	649	630	605	RALC
613	620	617	652	QC
644	655	618	650	NOVA Color
Order Request Colors				Terms & Conditions Apply

15L	12L	3L
-----	-----	----

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء يعتمد على أفضل أنواع البولييمرات الاكريليك والمواد المضافة عالية الجودة ويتميز بقوة الالتصاق والانسيابية المرتفعة و مقاومته للظروف الجوية المختلفة.

المميزات:

- حماية طويلة الأمد
- مقاوم لظروف الطقس المختلفة
- مقاومة الأحماض الخفيفة
- ثبات عالي للألوان

الخواص:

- قائم على اساس مائي
- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- سريع الجفاف

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل مكون من بولييمرات الأكريليك.

التنوع:

- الأسطح الخرسانية
- الألواح الخرسانية
- الألواح الجبسية
- بركاست

الاستخدام المستهدف:

لأسطح الخرسانية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً

توصية التخفيف:

المخفف: ماء عادي

تعليمات و نصائح:

- استخدم المعجون كطبقة أولى
- استخدم الأساس قبل وضع الدهان
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

JACOR Semi-Gloss Emulsion

جاكور دهان مائي نصف لامع

JCR-11300



Finish Semi-Gloss
Glossiness 40-50 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 90 ± 5



Theoretical Coverage
11 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 30 ± 5



Recoatable After
30 Minute



1 (Hour at 25°C)



Surface Dry
10-15 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Based on Acrylic Polymer and high-quality additives. It is characterized by its strength in adhesion, good flow, and resistance to various weather conditions

Features:

- Long-lasting protection
- Resistant to various weather conditions
- Light Acids Resistance
- High color stability

Properties:

- Water based
- Excellent coverage strength
- Excellent adhesion strength
- Quick drying

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Emulsion Polymer liquid paint

Versatility:

- Concrete Wall
- Cement board
- Gypsum board
- Per cast substrates

Intended Uses:

Concrete Wall

Functionality:

Provides hard-wearing,

Thinning Recommendation:

Diluter : Tap Water

Instructions & Tips:

- Use the putty as first layer
- Use the primer before using the top-coat
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

645	611	625	603	Special Color NCS RALC QC NOVA Color Order Request Colors Terms & Conditions Apply
660	670	602	619	
612	649	630	605	
613	620	617	652	
644	655	618	650	

15L	12L	3L
-----	-----	----

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء يعتمد على أفضل أنواع البولييمرات الاكريليك والمواد المضافة عالية الجودة ويتميز بقوة الالتصاق والانسيابية المرتفعة و مقاومته للظروف الجوية المختلفة.

المميزات:

- حماية طويلة الأمد
- مقاوم لظروف الطقس المختلفة
- مقاومة الأحماض الخفيفة
- ثبات عالي للألوان

الخواص:

- قائم على اساس مائي
- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- سريع الجفاف

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل مكون من بولييمرات الأكريليك.

التنوع:

- الأسطح الخرسانية
- الألواح الخرسانية
- الألواح الجبسية
- بركاست

الاستخدام المستهدف:

الأسطح الخرسانية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً

توصية التخفيف:

المخفف: ماء عادي

تعليمات و نصائح:

- استخدم المعجون كطبقة أولى
- استخدم الأساس قبل وضع الدهان
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

JACOR Gloss Emulsion Paint

جاكور دهان مائي لامع

JCR-11400



Finish Gloss
Glossiness 80 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 30 ± 5



Theoretical Coverage
12 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 30 ± 5



Recoatable After
30 Minute



1 (Hour at 25°C)



Surface Dry
10-15 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Based on Acrylic Polymer and high-quality additives. It is characterized by its strength in adhesion, good flow, and resistance to various weather conditions

Features:

- Long-lasting protection
- Resistant to various weather conditions
- Light Acids Resistance
- High color stability

Properties:

- Water based
- Excellent coverage strength
- Excellent adhesion strength
- Quick drying

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Emulsion Polymer liquid paint

Versatility:

- Concrete Wall
- Cement board
- Gypsum board
- Per cast substrates

Intended Uses:

Concrete Wall

Functionality:

Provides hard-wearing,

Thinning Recommendation:

Diluter : Tap Water

Instructions & Tips:

- Use the putty as first layer
- Use the primer before using the top-coat
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

645	611	625	603	Special Color
660	670	602	619	NCS
612	649	630	605	RALC
613	620	617	652	QC
644	655	618	650	NOVA Color
Order Request Colors				Terms & Conditions Apply

15L	12L	3L
-----	-----	----

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء يعتمد على أفضل أنواع البولييمرات الاكريليك والمواد المضافة عالية الجودة ويتميز بقوة الالتصاق والانسيابية المرتفعة و مقاومته للظروف الجوية المختلفة.

المميزات:

- حماية طويلة الأمد
- مقاوم لظروف الطقس المختلفة
- مقاومة الأحماض الخفيفة
- ثبات عالي للألوان

الخواص:

- قائم على اساس مائي
- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- سريع الجفاف

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل مكون من بولييمرات الأكريليك.

التنوع:

- الأسطح الخرسانية
- الألواح الخرسانية
- الألواح الجبسية
- بركاست

الاستخدام المستهدف:

الأسطح الخرسانية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً

توصية التخفيف:

المخفف: ماء عادي

تعليمات و نصائح:

- ستخدم المعجون كطبقة أولى
- استخدم الأساس قبل وضع الدهان
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan



White Color

JACOR Primer Emulsion

جاكور اساس مائي

JCR-12320



20 KG



3 KG



Finish Flat
Glossiness 5-9 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 30 ± 5



Theoretical Coverage
12 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 30 ± 5



Surface Dry
30 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Based on Acrylic Polymer and high-quality additives. It is characterized by its strength in adhesion, good flow.

Features:

- Provide a durable base for the final coat of paint
- Low VOC content

Properties:

- Water based
- Excellent coverage strength
- Good adhesion strength
- Quick drying
- Processing ability of the pores of substrate

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Emulsion Polymer liquid primer

Versatility:

- Concrete Wall
- Cement board
- Gypsum board
- Per cast substrates

Intended Uses:

Concrete Wall

Functionality:

Provides a high-build base layer for paint

Thinning Recommendation:

Diluter : Tap Water

Instructions & Tips:

- Use the putty as first layer
- In case you did not use the putty, use the primer between 1-2 coat with taking into account the time interval between the two layers
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

معلومات المنتج

الوصف:

أساس طلاء مائي يعتمد على أفضل أنواع البوليمرات الاكريليك والمواد المضافة عالية الجودة ويتميز بقوة الالتصاق , و انسيابية عالية.

المميزات:

- توفير قاعدة متينة للطبقة النهائية من الطلاء
- محتوى منخفض من المركبات العضوية المتطايرة

الخواص:

- قائم على اساس مائي
- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- سريع الجفاف
- القدرة على معالجة المسام على الركيزة

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل مكون من بوليمرات الأكريليك.

التنوع:

- الأسطح الخرسانية
- الألواح الخرسانية
- الألواح الجبسية
- بركاست

الاستخدام المستهدف:

لأسطح الخرسانية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة أساسية عالية الجودة للطلاء .

توصية التخفيف:

المخفف: ماء عادي

تعليمات و نصائح:

- استخدم المعجون كطبقة أولى
- في حال عدم استخدام المعجون استخدم هذا المنتج ما بين 2-1 طبقة مع مراعاة الفاصل الزمني بين الطبقتين
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan



White Color



20 KG



3 KG

ORBIT Easy Putty

أروبت معجون جاهز

OBT- 13100



Finish Matt
Glossiness 5-9 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 208 ± 50



Theoretical Coverage
4.8 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 100 ± 5



Surface Dry
30 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Easy Putty is a specialized homopolymer-based putty material formulated with high-quality additives to facilitate optimal pore filling and substrate smoothing. Its advanced properties make it an ideal solution for achieving a uniform, defect-free surface finish in construction applications

Features:

- Fill all gaps, cracks, holes in the walls and prepare an even wall surface before applying paint
- Non-toxic
- Smooth finish make it easy to sand

Properties:

- Water based
- Excellent coverage strength
- Excellent adhesion strength
- Quick drying

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Emulsion Homopolymer putty coating

Versatility:

- Concrete Wall
- Cement board
- Gypsum board
- Per cast substrates

Intended Uses:

Concrete Wall

Functionality:

- Filling pores, gaps and cracks
- Surface preparation and improving surface appearance

Thinning Recommendation:

This product is ready to use, no need for diluting, If it required use the diluter.

Diluent: Tap Water

معلومات المنتج

الوصف:

معجون مائي يعتمد على هومو بلمير ، وتم تركيبها باستخدام إضافات عالية الجودة لتسهيل ملء المسام وتنعيم الركيزة بشكل مثالي. تجعلها خصائصها المتقدمة الحل المثالي لتحقيق سطح موحد وخالي من العيوب في تطبيقات البناء

المميزات:

- تملأ جميع الفجوات والشقوق والثقوب في الجدار وتقوم بإعداد سطح مستو قبل وضع الطلاء
- غير سام
- اللمسة النهائية الناعمة تجعل من السهل صنفرتها

الخواص:

- قائم على اساس مائي
- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- سريع الجفاف

خصائص المنتج

التكوين:

معجون جاهز مكون من بوليمرات الأكريليك

التنوع:

- الأسطح الخرسانية
- الألواح الخرسانية
- الألواح الجبسية
- بركاست

الاستخدام المستهدف:

لأسطح الخرسانية

وظائف المنتج:

- ملء المسامات و الفجوات والشقوق
- إعداد السطح وتحسين مظهره

توصية التخفيف:

المخفف: المعجون جاهز للاستخدام في حالة الاحتياج استخدم (ماء عادي)



Tap or Scan



White Color



20 KG



3 KG

ORBIT Easy Putty أروبت معجون جاهز OBT- 13100

Instructions & Tips:

For new surfaces

1. Surfaces must be treated with putty sufficiently before applying primer and paints
2. Use more than one coat if necessary, taking into consideration the time between coats

For old surfaces:

1. Must remove old paint totally or partially before using the putty use Sandpaper , or Heating the surface , or Jacor Paint Remover JCR-88100
 2. Surface should be clean, dry, and free from dust, grease, and loose material
 3. Use more than one coat if necessary, Take into your consideration the time between coats
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
 - Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

تعليمات و نصائح:

في حال الأسطح الجديدة

1. يجب معالجة السطح بالمعجون قبل مدة كافية من وضع الأساس والدهانات
2. استخدم أكثر من طبقة في حال الإحتياج مع وضع اعتبار للوقت بين الطبقتين

في حال السطح القديمة

1. يجب إزالة الطلاء القديم كلياً أو جزئياً قبل استخدام المعجون باستخدام ورق الصنفرة أو تسخين السطح أو استخدام جاكور مزيل الدهانات JCR-88100 قبل استخدام المعجون
 2. يجب أن تكون السطح نظيفة ، جافة ، وخالية من الغبار والشحوم والشوائب
 3. استخدم أكثر من طبقة في حال الإحتياج مع وضع اعتبار للوقت بين الطبقتين
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
 - يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5°مئوية إلى 40°مئوية.



Tap or Scan



White Color



20 KG



3 KG

PEACOCK White Putty

طاووس معجون أبيض

PCK- 13110



Finish Matt
Glossiness 5-9 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 150 ± 50



Theoretical Coverage
2.5 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 150 ± 50



Surface Dry
30 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

White Putty is a specialized copolymer-based putty material formulated with high-quality additives to facilitate optimal pore filling and substrate smoothing. Its advanced properties make it an ideal solution for achieving a uniform, defect-free surface finish in construction applications

Features:

- Fill all gaps, cracks, holes in the walls and prepare an even wall surface before applying paint
- Non-toxic
- Smooth finish make it easy to sand

Properties:

- Water based
- Quick drying
- Ready to use
- High viscosity

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Emulsion Homopolymer putty coating

Versatility:

- Concrete Wall
- Cement board
- Gypsum board
- Per cast substrates

Intended Uses:

Concrete Wall

Functionality:

- Filling pores, gaps and cracks
- Surface preparation and improving surface appearance

Thinning Recommendation:

This product is ready to use, no need for diluting, If it required use the diluter.

Diluent: Tap Water

معلومات المنتج

الوصف:

معجون مائي يعتمد على الكوبوليمر وتم تركيبها باستخدام إضافات عالية الجودة لتسهيل ملء المسام وتنعيم الركيزة بشكل مثالي. تجعلها خصائصها المتقدمة الحل المثالي لتحقيق سطح موحد وخالي من العيوب في تطبيقات البناء

المميزات:

- تملأ جميع الفجوات والشقوق والثقوب في الجدار وتقوم بإعداد سطح مستو قبل وضع الطلاء
- غير سام
- اللمسة النهائية الناعمة تجعل من السهل صنفرتها

الخواص:

- قائم على اساس مائي
- سريع الجفاف
- جاهز للاستخدام
- اللزوجة العالية

خصائص المنتج

التكوين:

معجون جاهز مكون من بوليمرات الأكريليك

التنوع:

- الأسطح الخرسانية
- الألواح الخرسانية
- الألواح الجبسية
- بركاست

الاستخدام المستهدف:

لأسطح الخرسانية

وظائف المنتج:

- ملء المسامات و الفجوات والشقوق
- إعداد السطح وتحسين مظهره

توصية التخفيف:

المخفف: المعجون جاهز للاستخدام في حالة الاحتياج استخدم (ماء عادي)



Tap or Scan



White Color



20 KG



3 KG

PEACOCK White Putty

طاووس معجون أبيض

PCK- 13110

Instructions & Tips:

For new surfaces

1. Surfaces must be treated with putty sufficiently before applying primer and paints
2. Use more than one coat if necessary, taking into consideration the time between coats

For old surfaces:

1. Must remove old paint totally or partially before using the putty use Sandpaper , or Heating the surface , or Jacor Paint Remover JCR-88100
 2. Surface should be clean, dry, and free from dust, grease, and loose material
 3. Use more than one coat if necessary, Take into your consideration the time between coats
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
 - Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

تعليمات و نصائح:

في حال الأسطح الجديدة

1. يجب معالجة السطح بالمعجون قبل مدة كافية من وضع الأساس والدهانات
2. استخدم أكثر من طبقة في حال الإحتياج مع وضع اعتبار للوقت بين الطبقتين

في حال السطح القديمة

1. يجب إزالة الطلاء القديم كلياً أو جزئياً قبل استخدام المعجون باستخدام ورق الصنفرة أو تسخين السطح أو استخدام جاكور مزيل الدهانات JCR-88100 قبل استخدام المعجون
 2. يجب أن تكون السطح نظيفة ، جافة ، وخالية من الغبار والشحوم والشوائب
 3. استخدم أكثر من طبقة في حال الإحتياج مع وضع اعتبار للوقت بين الطبقتين
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
 - يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5°مئوية إلى 40°مئوية.

Enamel
دهانات الكيد (أساس زيتي)





Tap or Scan

JACOR Classic Under-Coat Enamel

جاكور أساس زيتي

JCR-22200



White Color



15L



12L



3L



Finish Matt
Glossiness 5-9 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 40 ± 5



Theoretical Coverage
8 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 40 ± 5



Surface Dry
2 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Enamel Undercoat is a blend of special solventborne resins balanced . A quick, hard drying undercoat with exceptional flow and sanding properties that dries without the unwanted and strong solvent odors associated with traditional solventborne products.

Features:

- Water Resistance
- Corrosion Resistance
- Impact Resistance
- Alkalis Resistance

Properties:

- Excellent coverage strength
- Excellent adhesion strength
- High Color Stability

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Emulsion Polymer liquid primer

Versatility:

- Metalwork
- Wooden surfaces
- Concrete surface
- Steel surface

Intended Uses:

Metalwork

Functionality:

Provides a high-build base layer for paint

Thinning Recommendation:

Diluter : 8121K - Pure Mineral Diluter K7
8122W - Pure Mineral Diluter W9T

Instructions & Tips:

- Use the primer between 1-2 coat with taking into account the time interval between the two layers
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

معلومات المنتج

الوصف:

أساس زيتي عبارة عن مزيج من الراتنج الخاصة التي تعتمد على المذيبات. أساس زيتي سريع الجفاف وقوي بخصائص تدفق وصنفرة استثنائية يجف دون الروائح المذيبة غير المرغوب فيها والقوية المرتبطة بالمنتجات التقليدية التي تعتمد على المذيبات.

المميزات:

- مقاومة للماء
- مقاومة للتآكل
- مقاومة الصدات
- مقاومة القلويات

الخواص:

- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- ثبات عالي للألوان

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل مكون من بوليمرات الأكريليك.

التنوع:

- لمشغولات المعدنية
- علي الأسطح الخشبية
- علي الأسطح الخرسانية
- علي الأسطح الفولاذية

الاستخدام المستهدف:

المشغولات المعدنية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة أساسية عالية الجودة للطلاء .

توصية التخفيف:

المخفف: 8121K - مخفف معدني نقي K7
8121W - مخفف معدني نقي W9T

تعليمات و نصائح:

- يستخدم هذا المنتج ما بين 1-2 طبقة مع مراعاة الفاصل الزمني بين الطيقتين
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5°مئوية إلى 40°مئوية.



Tap or Scan

JACOR Gloss Enamel Paint

جاكور دهان زيتي لامع

JCR-21100

326	307	305	316	Special Color NCS RALC QC NOVA Color Order Request Colors Terms & Conditions Apply
303	311	309	327	
302	310	314	350	
321	315	358	355	
323	325	359	356	



Finish Gloss
Glossiness 85 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 71.4 ± 2



Theoretical Coverage
14 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 30 ± 2



Recoatable After
4 Hours



1 (Day at 25°C)



Surface Dry
2.5 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Based on the best types of alkyd resins, pigments, and high-quality additives. It is characterized by its strength in adhesion and resistance to various weather conditions.

Features:

- Water Resistance
- Long-lasting protection
- Easy to clean
- Corrosion Resistance
- Impact Resistance
- Light Acids Resistance
- Alkalis Resistance
- High Gloss

Properties:

- Excellent coverage strength
- Excellent adhesion strength
- High color stability

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component alkyd oil liquid paint

Versatility:

- Metalwork
- Wooden surfaces
- Concrete surface
- Steel surface

Intended Uses:

Metalwork

Functionality:

Provides hard-wearing, and it will make the substrate able to resistance all various weather

Thinning Recommendation:

Diluter : 8121K - Pure Mineral Diluter K7
8122W - Pure Mineral Diluter W9T

Instructions & Tips:

- Use the putty as first layer
- Use the primer before using the top-coat
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء تعتمد على أفضل أنواع الراتنجات الألكيد والأصباغ والمواد المضافة عالية الجودة ويتميز بقوة الالتصاق و مقاومته للظروف الجوية المختلفة.

المميزات:

- مقاومة للماء
- حماية تدوم طويلاً
- سهولة التنظيف
- مقاومة التآكل
- مقاومة الصدّات
- مقاومة الأحماض الخفيفة
- مقاومة القلويات
- لمعان عالي

الخواص:

- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- ثبات عالي للألوان

خصائص المنتج

التكوين:

سائل مكون من مادة الألكيد الزيتية .

التنوع:

- المشغولات المعدنية
- علي الاسطح الخشبية
- علي الأسطح الخرسانية
- علي الأسطح الفولاذية

الاستخدام المستهدف:

المشغولات المعدنية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً ويساعد هذا الطلاء الركيزة على مقاومة العوامل الجوية المختلفة

توصية التخفيف:

المخفف: 8121K - مخفف معدني نقي K7
8121W - مخفف معدني نقي W9T

تعليمات و نصائح:

- استخدم المعجون كطبقة أولى
- استخدم الأساس قبل وضع الدهان
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

JACOR Semi-Gloss Enamel Paint

جاكور دهان زيتي نصف لامع

JCR-21200



Finish Semi-Gloss
Glossiness 40-50 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 90 ± 2



Theoretical Coverage
11 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 30 ± 2



Recoatable After
4 Hours



1 (Day at 25°C)



Surface Dry
2.5 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Based on the best types of alkyd resins, pigments, and high-quality additives. It is characterized by its strength in adhesion and resistance to various weather conditions.

Features:

- Water Resistance
- Long-lasting protection
- Easy to clean
- Corrosion Resistance
- Impact Resistance
- Alkalis Resistance

Properties:

- Excellent coverage strength
- Excellent adhesion strength
- High color stability

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component alkyd oil liquid paint

Versatility:

- Metalwork
- Wooden surfaces
- Concrete surface
- Steel surface

Intended Uses:

Metalwork

Functionality:

Provides hard-wearing, and it will make the substrate able to resistance all various weather

Thinning Recommendation:

Diluter : 8121K - Pure Mineral Diluter K7
8122W - Pure Mineral Diluter W9T

Instructions & Tips:

- Use the putty as first layer
- Use the primer before using the top-coat
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C

Special Color				NCS	
326	307	305	316	RALC	
303	311	309	327	QC	
302	310	314	350	NOVA Color	
321	315	358	365	Order Request Colors	
323	325	369	355	Terms & Conditions Apply	

15L	12L	3L
-----	-----	----

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء تعتمد على أفضل أنواع الراتنجات الألكيد والأصباغ والمواد المضافة عالية الجودة ويتميز بقوة الالتصاق و مقاومته للظروف الجوية المختلفة.

المميزات:

- مقاومة للماء
- حماية طويلة الأمد
- سهل التنظيف
- مقاومة للتآكل
- مقاومة الصدّات
- مقاومة القلويات

الخواص:

- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- ثبات عالي للألوان

خصائص المنتج

التكوين:

سائل مكون من مادة الألكيد الزيتية .

التنوع:

- المشغولات المعدنية
- علي الاسطح الخشبية
- علي الأسطح الخرسانية
- علي الأسطح الفولاذية

الاستخدام المستهدف:

المشغولات المعدنية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً ويساعد هذا الطلاء الركيزة على مقاومة العوامل الجوية المختلفة

توصية التخفيف:

المخفف: 8121K - مخفف معدني نقي K7
8121W - مخفف معدني نقي W9T

تعليمات و نصائح:

- استخدم المعجون كطبقة أولى
- استخدم الأساس قبل وضع الدهان
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

306	307	308	316
303	311	309	327
302	310	314	350
321	315	358	365
323	325	369	366

Special Color
NCS
RALC
QC
NOVA Color
Order Request Colors
Terms & Conditions Apply



JACOR Matt Enamel Paint

جاكور دهان زيتي مطفي

JCR-21300



Finish Matt
Glossiness 9-5 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 84 ± 2



Theoretical Coverage
12 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 40 ± 2



Recoatable After
4 Hours



1 (Day at 25°C)



Surface Dry
2.5 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Based on the best types of alkyd resins, pigments, and high-quality additives. It is characterized by its strength in adhesion and resistance to various weather conditions.

Features:

- Water Resistance
- Long-lasting protection
- Easy to clean
- Corrosion Resistance
- Impact Resistance
- Alkalis Resistance

Properties:

- Excellent coverage strength
- Excellent adhesion strength
- High color stability

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component alkyd oil liquid paint

Versatility:

- Metalwork
- Wooden surfaces
- Concrete surface
- Steel surface

Intended Uses:

Metalwork

Functionality:

Provides hard-wearing, and it will make the substrate able to resistance all various weather

Thinning Recommendation:

Diluter : 8121K - Pure Mineral Diluter K7
8122W - Pure Mineral Diluter W9T

Instructions & Tips:

- Use the putty as first layer
- Use the primer before using the top-coat
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء تعتمد على أفضل أنواع الراتنجات الألكيد والأصباغ والمواد المضافة عالية الجودة ويتميز بقوة الالتصاق و مقاومته للظروف الجوية المختلفة.

المميزات:

- مقاومة للماء
- حماية طويلة الأمد
- سهل التنظيف
- مقاومة للتآكل
- مقاومة الصدمات
- مقاومة القلويات

الخواص:

- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- ثبات عالي للألوان

خصائص المنتج

التكوين:

سائل مكون من مادة الألكيد الزيتية .

التنوع:

- المشغولات المعدنية
- علي الاسطح الخشبية
- علي الأسطح الخرسانية
- علي الأسطح الفولاذية

الاستخدام المستهدف:

المشغولات المعدنية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً ويساعد هذا الطلاء الركيزة على مقاومة العوامل الجوية المختلفة

توصية التخفيف:

المخفف: 8121K - مخفف معدني نقي K7
8121W - مخفف معدني نقي W9T

تعليمات و نصائح:

- استخدم المعجون كطبقة أولى
- استخدم الأساس قبل وضع الدهان
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan



Red Color



Gray Color



15L



12L



3L

Peacock Oxide Primer

طاوس أساس أكسيد

PCK-223X0



Finish Low Gloss
Glossiness 20-30 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 150 ± 2



Theoretical Coverage
6.6 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 75 ± 2



Recoat After
4 Hours



16 (Hours at 25°C)



Surface Dry
1 (Hour at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Based on the best types of alkyd resins, pigments, and high-quality additives. It is characterized by its strength in adhesion and resistance to various weather conditions.

Features:

- Water Resistance
- Long-lasting protection
- Easy to clean
- Corrosion Resistance
- Impact Resistance
- Alkalis Resistance

Properties:

- Solvent based
- Excellent coverage strength
- Excellent adhesion strength
- High color stability
- Quick drying

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component alkyd oil liquid paint

Versatility:

- Metalwork
- Wooden surfaces
- Concrete surface
- Steel surface

Intended Uses:

Iron & Steel

Functionality:

Provides hard-wearing, and it will make the substrate able to resistance all various weather

Thinning Recommendation:

Diluter : 8121K - Pure Mineral Diluter K7
8122W - Pure Mineral Diluter W9T

Instructions & Tips:

- Use the putty as first layer
- Use the primer before using the top-coat
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء تعتمد على أفضل أنواع الراتنجات الألكيد والأصباغ والمواد المضافة عالية الجودة ويتميز بقوة الالتصاق و مقاومته للظروف الجوية المختلفة.

المميزات:

- مقاومة للماء
- حماية طويلة الأمد
- سهل التنظيف
- مقاومة للتآكل
- مقاومة الصدمات
- مقاومة القلويات

الخواص:

- قابم علي مذيب
- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- ثبات عالي للألوان
- سريع الجفاف

خصائص المنتج

التكوين:

سائل مكون من مادة الألكيد الزيتية .

التنوع:

- المشغولات المعدنية
- علي الاسطح الخشبية
- علي الأسطح الخرسانية
- علي الأسطح الفولاذية

الاستخدام المستهدف:

الحديد و المعادن

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً ويساعد هذا الطلاء الركيزة على مقاومة العوامل الجوية المختلفة

توصية التخفيف:

المخفف: 8121K - مخفف معدني نقي K7
8121W - مخفف معدني نقي W9T

تعليمات و نصائح:

- استخدم المعجون كطبقة أولى
- استخدم الأساس قبل وضع الدهان
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

JACOR Gloss Varnish

جاكور ورنيش لامع

JCR-26101



Finish Gloss
Glossiness 80 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 150 ± 5



Theoretical Coverage
12 ± 5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 30 ± 5



Surface Dry
3 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A transparent protective coating made with alkyd resin, applied to wood surfaces to enhance appearance and durability

Features:

- Long-lasting protection
- Easy to apply
- Low maintenance
- Chemical resistance

Properties:

- Alkyd based
- UV Resistance
- Excellent adhesion strength
- Water resistance
- Excellent durability

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Alkyd based varnish

Versatility:

- Furniture
- Flooring
- Cabinetry
- Wood work
- Musical instrument

Intended Uses:

Wood Work

Functionality:

Provides protective coat

Thinning Recommendation:

Diluter: 8121K - Pure Mineral Diluter K7
8122W - Pure Mineral Diluter W9T
Maximum 10 %

Instructions & Tips:

- Sand the wood surface to smooth out imperfection
- Fill any holes or cracks with wood filler
- Clean the surface with a tack cloth or mineral Diluter

معلومات المنتج

الوصف:

دهان وافي شفاف مصنوع من راتنجيات الألكيد، يتم تطبيقه على الأسطح الخشبية لتعزيز المظهر المتانة والمتانة

المميزات:

- حماية تدوم طويلاً
- سهولة الاستخدام
- صيانة منخفضة
- مقاومة للمواد الكيميائية

الخواص:

- أساس ألكيد
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- قوة التصاق ممتازة
- مقاومة للماء
- متانة ممتازة

خصائص المنتج

التكوين:

ورنيش سائل مكون من مادة واحدة على أساس الألكيد

التنوع:

- الأثاث
- الأرضيات
- الخزائن
- الأعمال الخشبية
- الآلات الموسيقية

الاستخدام المستهدف:

الأعمال الخشبية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة واقية للأسطح الخشبية

توصية التخفيف:

المخفف: 8121K - مخفف معدني نقي K7
8121W - مخفف معدني نقي W9T
الحد الأقصى 10 %

تعليمات و نصائح:

- قم بصفرة سطح الخشب لتسوية العيوب
- قم بملء أي ثقب أو شقوق بحشو الخشب
- قم بتنظيف السطح بقطعة قماش لاصقة أو كحول معدني



Tap or Scan

JACOR Matt Varnish

جاكور ورنيش مطفي

JCR-26102



15L



12L



3L



Finish Matt
Glossiness 15 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 150 ± 5



Theoretical Coverage
12 ± 5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 30 ± 5



Surface Dry
3 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A transparent protective coating made with alkyd resin, applied to wood surfaces to enhance appearance and durability.

Features:

- Long-lasting protection
- Easy to apply
- Low maintenance
- Chemical resistance

Properties:

- Alkyd based
- UV Resistance
- Excellent adhesion strength
- Water resistance
- Excellent durability

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Alkyd based varnish

Versatility:

- Furniture
- Flooring
- Cabinetry
- Wood work
- Musical instrument

Intended Uses:

Wood Work

Functionality:

Provides protective coat

Thinning Recommendation:

Diluter: 8121K - Pure Mineral Diluter K7
8122W - Pure Mineral Diluter W9T
Maximum 10 %

Instructions & Tips:

- Sand the wood surface to smooth out imperfection
- Fill any holes or cracks with wood filler
- Clean the surface with a tack cloth or mineral Diluter

معلومات المنتج

الوصف:

دهان وافي شفاف مصنوع من راتنجيات الألكيد، يتم تطبيقه على الأسطح الخشبية لتعزيز المظهر المتانة والمتانة

المميزات:

- حماية تدوم طويلاً
- سهولة الاستخدام
- صيانة منخفضة
- مقاومة للمواد الكيميائية

الخواص:

- أساس ألكيد
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- قوة التصاق ممتازة
- مقاومة للماء
- متانة ممتازة

خصائص المنتج

التكوين:

ورنيش سائل مكون من مادة واحدة على أساس الألكيد

التنوع:

- الأثاث
- الأرضيات
- الخزائن
- الأعمال الخشبية
- الآلات الموسيقية

الاستخدام المستهدف:

الأعمال الخشبية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة واقية للأسطح الخشبية

توصية التخفيف:

المخفف: 8121K - مخفف معدني نقي K7
8121W - مخفف معدني نقي W9T
الحد الأقصى 10 %

تعليمات و نصائح:

- قم بصفرة سطح الخشب لتسوية العيوب
- قم بملء أي ثقب أو شقوق بحشو الخشب
- قم بتنظيف السطح بقطعة قماش لاصقة أو كحول معدني




Tap or Scan



6060

JACOR Metallic Enamel (Aluminum) جاكور دهان زيتي معدني (الألومنيوم) JCR-26500

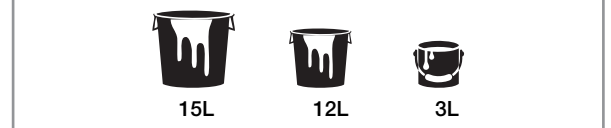

Finish Gloss
Glossiness 80 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 70 ± 5



Theoretical Coverage
13.5 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 40 ± 2



Surface Dry
2.5 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

High durable paint quality. Alkyd oil based which is having good hiding, metallic pigments, reflective finish and leveling properties.

Features:

- Water Resistance
- Long-lasting protection
- Easy to clean
- Corrosion Resistance
- Impact Resistance
- Light Acids Resistance
- Alkalis Resistance
- High Gloss

Properties:

- Excellent coverage strength
- Excellent adhesion strength
- Metallic appearance

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component alkyd oil liquid paint.

Versatility:

- Metalwork
- Wooden surfaces
- Steel surface

Intended Uses:

Metal work

Functionality:

Provides hard-wearing, and it will make the substrate able to resistance all various weather

Thinning Recommendation:

Diluter: 8121K - Pure Mineral Diluter K7
8122W - Pure Mineral Diluter W9T

Instructions & Tips:

- Sand surface to create a smooth finish.
- Wipe the surface with a tack cloth to remove dust and debris.
- Apply primer (optional) and allow to dry.

معلومات المنتج

الوصف:

دهان عالي الجودة ومتمين. أساس زيتي الألكيد الذي يتمتع بخواص إخفاء جيدة وأصباغ معدنية ولمسة نهائية عاكسة وتسوية جيدة.

المميزات:

- مقاومة للماء
- حماية تدوم طويلاً
- سهولة التنظيف
- مقاومة التآكل
- مقاومة الصدمات
- مقاومة الأحماض الخفيفة
- مقاومة القلويات
- لمعان عالي

الخواص:

- المشغولات المعدنية
- الأسطح الخشبية
- الأسطح الفولاذية

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل مكون من مادة الألكيد الزيتية.

التنوع:

- المشغولات المعدنية
- الأسطح الخشبية
- الأسطح الفولاذية

الاستخدام المستهدف:

المشغولات المعدنية

وظائف المنتج:

وفر طبقة طلاء متيناً ويساعد هذا الطلاء الركيزة على مقاومة العوامل الجوية المختلفة

توصية التخفيف:

المخفف: 8121K - مخفف معدني نقي K7
8121W - مخفف معدني نقي W9T

تعليمات و نصائح:

- قم بصفرة السطح للحصول على لمسة نهائية ناعمة.
- امسح السطح بقطعة قماش لاصقة لإزالة الغبار
- ضع البرايمر (اختياري) واتركه حتى يجف.



Tap or Scan

JACOR Linseed oil

زيت بذر الكتان من جاكور

JCR-263X0



Application Methods: Stain Pad -Stain Applicator - Cotton Rag - Pinc

Flash Point: >200 °C

Level Of Polymerization Or Oxidation: 30 % - 40 %

Density: 0.935 ± 0.05 g/cm³

PRODUCT INFORMATION

Description:

Linseed Oil is a natural oil used for interior wood finishing

Features:

- Water Resistance
- Long-lasting protection
- Easy to clean
- Light Acids Resistance
- Non toxic
- Eco-friendly
- Alcohol resistance

Properties:

- Enhances durability
- Enhances lifespan
- Improves wood grain visibility
- Excellent adhesion

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Viscous liquid slightly amber Linseed oil

Versatility:

- Flooring
- Wooden surfaces
- Concrete surface
- Stoon surface

Intended Uses:

Wooden surfaces

Functionality:

Linseed Oil gives wood an amber tone

Thinning Recommendation:

Diluter: 8121K - Pure Mineral Diluter K7
8122W - Pure Mineral Diluter W9T

Instructions & Tips:

- Sand evenly with 120 grit sandpaper and dust off the surface.
- Stir the content thoroughly. Dilute with 30% oil thinner.
- Apply a generous oil coat with a stain pad, a cotton rag or a stain applicator. After 15 to 20 minutes, remove any excess oil by rubbing the surface with a cotton rag.
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

معلومات المنتج

الوصف:

دهان عالي الجودة ومتمين. أساس زيتي الألكيد الذي يتمتع بخواص إخفاء جيدة وأصباغ معدنية ولمسة نهائية عاكسة وتسوية جيدة.

المميزات:

- مقاومة للماء
- حماية تدوم طويلاً
- سهولة التنظيف
- مقاومة للأحماض الخفيفة
- غير سامة
- صديقة للبيئة
- مقاومة للكحول

الخواص:

- يعزز المتانة
- يعزز عمر الخدمة
- يحسن رؤية حبيبات الخشب
- التصاق ممتاز

خصائص المنتج

التكوين:

مكون واحد سائل لزج كهرماني اللون قليلاً زيت بذر الكتان

التنوع:

- الأرضيات
- الأسطح الخشبية
- الأسطح الخرسانية
- الأسطح الحجرية

الاستخدام المستهدف:

الأسطح الخشبية

وظائف المنتج:

زيت بذر الكتان يعطي الخشب لون العنبر

توصية التخفيف:

المخفف: 8121K - مخفف معدني نقي K7
8121W - مخفف معدني نقي W9T

تعليمات و نصائح:

- قم بصفرة السطح بالتساوي باستخدام ورق صنفرة بحجم 120 حبيبة ثم قم بإزالة الغبار عن السطح.
- قم بتقليب المكونات جيداً. قم بتخفيفها باستخدام مخفف زيت بنسبة 30%.
- ضع طبقة زيت سخية باستخدام وسادة صبع أو قطعة قماش قطنية أو أداة وضع الصبغة. بعد 15 إلى 20 دقيقة، قم بإزالة أي زيت زائد عن طريق فرك السطح بقطعة قماش قطنية.
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.

Texture, Glaze, Profile & Insulation
رشات وحماية ديكورية وعوازل





Tap or Scan

JACOR Water-Based Soft Texture

جكور رشة مائية ناعمة

JCR-14200



Finish Matt Soft
Glossiness 5-9 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 909 ± 2



Theoretical Coverage
1.1 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 500 ± 2



Surface Dry
1 (Hour at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A heavy bodied, hard wearing textured coating capable of filling minor cracks, crevices and small holes. Also is able to obscure the unsightly appearance of poor quality workmanship on surfaces. Has good exterior durability and fungus resistance. Provides a decorative finish.

Features:

- Long-lasting protection
- Easy to apply
- Hides Imperfections
- Low maintenance
- Gives a distinctive decorative finish

Properties:

- Water based
- UV Resistance
- Excellent adhesion strength
- Quick drying

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Emulsion Polymer thick paint

Versatility:

- Concrete Wall
- Cement board
- Gypsum board
- Precast concrete walls

Intended Uses:

Interior And Exterior surface

Functionality:

Provides hard-wearing,

Thinning Recommendation:

Diluter : Tap Water
Maximum 5 %

Instructions & Tips:

- Use the primer before using the top-coat
- The primer should be in same color of the Top-Coat
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

Special Color				NCS	
645	611	625	603	RALC	
660	670	602	619	QC	
612	649	630	605	NOVA Color	
613	620	617	652	Order Request Colors	
644	655	618	650	Terms & Conditions Apply	



25 KG

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء قوي ومتين ومقاوم للتآكل وقادر على ملء الشقوق الصغيرة و الفتحات والثقوب الصغيرة. كما أنه قادر على إخفاء المظهر غير المرغوب فيه للتصنيع الرديء الجودة على الأسطح. يتمتع بمتانة خارجية جيدة ومقاومة للفطريات. يوفر لمسة نهائية زخرفية.

المميزات:

- حماية تدوم طويلاً
- سهل الاستخدام
- يخفي العيوب
- لا يتطلب صيانة
- يعطي تشطيب ديكوري مميز

الخواص:

- أساس مائي
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- قوة التصاق ممتازة
- جفاف سريع

خصائص المنتج

التكوين:

دهان ديكوري مكون من بوليمرات الأكريليك

التنوع:

- الأسطح الخرسانية
- الألواح الخرسانية
- الألواح الجبسية
- بركاست

الاستخدام المستهدف:

الأسطح الداخلية والخارجية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً .

توصية التخفيف:

المخفف: ماء عادي
الحد الأقصى 5%

تعليمات و نصائح:

- استخدم الأساس قبل وضع الدهان
- يجب أن يكون البرايمر بنفس لون الطبقة العلوية
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

JACOR Water-Based Coarse Texture

جاكور رشة مائية خشنة

JCR-14400



Finish Matt Coarse
Glossiness 5-9 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 1190 ± 5



Theoretical Coverage
0.83 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 800 ± 5



Surface Dry
1 (Hour at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A heavy bodied, hard wearing textured coating capable of filling minor cracks, crevices and small holes. Also is able to obscure the unsightly appearance of poor quality workmanship on surfaces. Has good exterior durability and fungus resistance. Provides a decorative finish.

Features:

- Long-lasting protection
- Easy to apply
- Hides Imperfections
- Low maintenance
- Gives a distinctive decorative finish

Properties:

- Water based
- UV Resistance
- Excellent adhesion strength
- Quick drying

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Emulsion Polymer thick paint

Versatility:

- Concrete Wall
- Cement board
- Gypsum board
- Precast concrete walls

Intended Uses:

Interior And Exterior surface

Functionality:

Provides hard-wearing,

Thinning Recommendation:

Diluter : Tap Water
Maximum 5 %

Instructions & Tips:

- Use the primer before using the top-coat
- The primer should be in same color of the Top-Coat
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

645	611	625	603	Special Color NCS RALC QC NOVA Color Order Request Colors Terms & Conditions Apply
660	670	602	619	
612	649	630	605	
613	620	617	652	
644	655	618	650	



25 KG

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء قوي ومتين ومقاوم للتآكل وقادر على ملء الشقوق الصغيرة و الفتحات والثقوب الصغيرة. كما أنه قادر على إخفاء المظهر غير المرغوب فيه للتصنيع الرديء الجودة على الأسطح. يتمتع بمتانة خارجية جيدة ومقاومة للفطريات. يوفر لمسة نهائية زخرفية.

المميزات:

- حماية تدوم طويلاً
- سهل الاستخدام
- يخفي العيوب
- لا يتطلب صيانة
- يعطي تشطيب ديكوري مميز

الخواص:

- أساس مائي
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- قوة التصاق ممتازة
- جفاف سريع

خصائص المنتج

التكوين:

دهان ديكوري مكون من بوليمرات الأكريليك

التنوع:

- الأسطح الخرسانية
- الألواح الخرسانية
- الألواح الجبسية
- بركاست

الاستخدام المستهدف:

الأسطح الداخلية والخارجية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً .

توصية التخفيف:

المخفف: ماء عادي
الحد الأقصى 5%

تعليمات و نصائح:

- أستخدم الأساس قبل وضع الدهان
- يجب أن يكون البرايمر بنفس لون الطبقة العلوية
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

JACOR Water-Based Glaze Gloss

جاكور جليز مائي لامع

JCR-16300



15L



12L



3L



Finish Gloss W.F.T
Glossiness 70-80 (at 60° angle) Microns 30 ± 5



Theoretical Coverage D.F.T
10.8 ± 0.5 m²/liter at DFT Microns 30 ± 5



Surface Dry
1 (Hour at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

This product provides a protective coat over water based paint and texture coating and also uniform a sheen and appearance to coated walls.

Features:

- Non-yellowing
- Improves surface washability
- Excellent adhesion strength
- Non- toxic
- Non-irritant

Properties:

- Water based
- Excellent adhesion
- Easy to apply
- Easy to clean
- Excellent alkali resistance
- Color retaining properties
- Quick drying

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Emulsion Clear Glaze

Versatility:

- Provides an extra layer of protection for water-based paints and texture Coating

Intended Uses:

Interior And Exterior surface

Functionality:

Provides protective coat

Thinning Recommendation:

Diluter : Tap Water

Instructions & Tips:

- Is not recommended for use over solvent based alkyd paints.
- DO NOT thin with solvents.
- DO NOT apply over alkyd enamel based paints.
- Avoid application during inclement weather or if temperature is below 5 °C.
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

معلومات المنتج

الوصف:

يوفر هذا المنتج طبقة واقية فوق الطلاء المائي و الطلاء الديكوري كما يعمل على توحيد اللمعان والمظهر للجدران المطلية.

المميزات:

- مقاوم للاصفرار
- قابلية غسل السطح
- قوة التصاق ممتازة
- غير سام
- غير مهيج

الخواص:

- أساس مائي
- التصاق ممتاز
- سهل التطبيق
- سهل التنظيف
- مقاومة ممتازة للقلويات
- خصائص الاحتفاظ بالألوان
- سريع الجفاف

خصائص المنتج

التكوين:

طلاء شفاف مستحلب مكون من مكون واحد

التنوع:

- توفر طبقة حماية إضافية للأسطح الدهانات المائية والرشات

الاستخدام المستهدف:

الأسطح الداخلية والخارجية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة واقية

توصية التخفيف:

المخفف: ماء عادي

تعليمات و نصائح:

- لا ينصح باستخدامه فوق الدهانات الألكيدية القائمة على المذيبات.
- لا تخففه بالمذيبات.
- لا تضعه فوق الدهانات القائمة على دهانات الألكيدية.
- تجنب وضعه أثناء الطقس العاصف أو إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجات مئوية.
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

JACOR Water-Based Glaze Matt

جاكور جليز مائي مطفي

JCR-16310



15L



12L



3L



Finish Matt
Glossiness 5-9 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 30 ± 5



Theoretical Coverage
10.8 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 30 ± 5



Surface Dry
1 (Hour at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

This product provides a protective coat over water based paint and texture coating and also uniform a sheen and appearance to coated walls.

Features:

- Non-yellowing
- Improves surface washability
- Excellent adhesion strength
- Non- toxic
- Non-irritant

Properties:

- Water based
- Excellent adhesion
- Easy to apply
- Easy to clean
- Excellent alkali resistance
- Color retaining properties
- Quick drying

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Emulsion Clear Glaze

Versatility:

- Provides an extra layer of protection for water-based paints and texture Coating

Intended Uses:

Interior And Exterior surface

Functionality:

Provides protective coat

Thinning Recommendation:

Diluter : Tap Water

Instructions & Tips:

- Is not recommended for use over solvent based alkyd paints.
- DO NOT thin with solvents.
- DO NOT apply over alkyd enamel based paints.
- Avoid application during inclement weather or if temperature is below 5 °C.
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

معلومات المنتج

الوصف:

يوفر هذا المنتج طبقة واقية فوق الطلاء المائي و الطلاء الديكوري كما يعمل على توحيد اللمعان والمظهر للجدران المطلية.

المميزات:

- مقاوم للاصفرار
- قابلية غسل السطح
- قوة التصاق ممتازة
- غير سام
- غير مهيج

الخواص:

- أساس مائي
- التصاق ممتاز
- سهل التطبيق
- سهل التنظيف
- مقاومة ممتازة للقلويات
- خصائص الاحتفاظ بالألوان
- سريع الجفاف

خصائص المنتج

التكوين:

طلاء شفاف مستحلب مكون من مكون واحد

التنوع:

- توفر طبقة حماية إضافية للأسطح الدهانات المائية والرشات

الاستخدام المستهدف:

الأسطح الداخلية والخارجية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة واقية

توصية التخفيف:

المخفف: ماء عادي

تعليمات و نصائح:

- لا ينصح باستخدامه فوق الدهانات الألكيدية القائمة على المذيبات.
- لا تخففه بالمذيبات.
- لا تضعه فوق الدهانات القائمة على دهانات الألكيدية.
- تجنب وضعه أثناء الطقس العاصف أو إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجات مئوية.
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

JACOR STONE INSULATOR

جاكور عازل حجري

JCR-25100



15L



Finish High Gloss
Glossiness 85 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 20 ± 2



Theoretical Coverage
20 ± 5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 10 ± 2



Surface Dry
15 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A water-based, Acrylic-inspired stone insulator coating designed to protect and enhance the appearance of natural stone surfaces.

Features:

- Water Resistance
- Long-lasting protection
- Easy to clean
- Corrosion Resistance
- Impact Resistance
- Light Acids Resistance

Properties:

- Distinctive ability to penetrate into the pores of stone and concrete surfaces.
- Ease of application and use
- It is characterized by strong adhesion and hardness

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component paint based on Acrylic and special additives.

Versatility:

- Marble
- Granite
- Limestone
- Concrete
- Masonry
- Brick
- Ceramic tile

Intended Uses:

Stone Insulator

Functionality:

Provides a solid layer to insulate the stone and protect it from scratches and weather factors.

Thinning Recommendation:

Thinner: JCR-81100 Jacor GP Lacquer Thinner

Instructions & Tips:

- Ensure good ventilation
- Avoid application in direct sunlight
- Apply 1-2 coat taking into consideration the time between them
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء عازل حجري مستوحى من الأكريليك، ذو أساس مائي، مصمم لحماية وتحسين مظهر الأسطح الحجرية الطبيعية.

المميزات:

- مقاومة للماء
- حماية طويلة الأمد
- سهل التنظيف
- مقاومة للتآكل
- مقاومة الصدمات
- مقاومة الأحماض الخفيفة

الخواص:

- قدرة مميزة على التغلغل في مسام الأسطح الحجرية والخرسانية
- سهولة التطبيق والاستخدام
- يتميز بقوة الالتصاق والصلابة

خصائص المنتج

التكوين:

طلاء مكون من مكون واحد يعتمد على الأكريليك والمواد المضافة الخاصة.

التنوع:

- الرخام
- الجرانيت
- الحجر الجيري
- الخرسانة
- البناء
- الطوب
- البلاط السيراميك

الاستخدام المستهدف:

عازل حجري

وظائف المنتج:

يوفر طبقة صلبة لعزل الحجر و يحميه من الخدوش والعوامل الجوية

توصية التخفيف:

المخفف: JCR-81100 جاكور GP السائل الكحولي

تعليمات و نصائح:

- تأكد من التهوية الجيدة
- تجنب التطبيق في ضوء الشمس المباشر
- ضع طبقة أو طبقتين مع مراعاة الوقت بينهما
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

645	611	625	603	Special Color NCS RALC QC NOVA Color Order Request Colors Terms & Conditions Apply
660	670	602	619	
612	649	630	605	
613	620	617	652	
644	655	618	650	



25 KG

JACOR Profile Texture (2 MM) جاكور رشة بروفائل (2 MM) JCR-14502



Finish Matt
Glossiness 5-9 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 1200 ± 50



Theoretical Coverage
0.35 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 800 ± 50



Surface Dry
1 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A water based profile texture paint specifically designed to create a decorative,three-dimensional effect on surfaces. This paint is environmentally friendly, easy to clean up and suitable for interior and exterior applications

Features:

- Long-lasting protection
- Easy to apply
- Hides Imperfections
- Low maintenance
- Excellent resistance to wear and tear
- Gives a distinctive decorative finish

Properties:

- Water based
- UV Resistance
- No toxic
- No flammable
- Excellent adhesion strength
- Quick drying
- Chemical resistance
- Impact resistance

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component alkyd oil liquid paint.

Versatility:

- Concrete Wall
- Cement board
- Gypsum board
- Precast concrete walls

Intended Uses:

Interior And Exterior surface

Functionality:

Provides hard-wearing.

Thinning Recommendation:

Diluter: Tap Water
Maximum 10 %

Instructions & Tips:

- Use the primer before using the top-coat
- The primer should be in same color of the Top-Coat

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء مائي ذو ملمس مميز مصمم خصيصًا لخلق تأثير زخرفي ثلاثي الأبعاد على الأسطح. هذا الطلاء صديق للبيئة وسهل التنظيف ومناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية

المميزات:

- حماية تدوم طويلًا
- سهل الاستخدام
- يخفي العيوب
- صيانة منخفضة
- مقاومة ممتازة للتآكل والتلف
- يعطي لمسة نهائية زخرفية مميزة

الخواص:

- أساس مائي
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- غير سامة
- غير قابلة للاشتعال
- قوة التصاق ممتازة
- جفاف سريع
- مقاومة للمواد الكيميائية
- مقاومة للصدمات

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل مكون من مادة الألكيد الزيتية.

التنوع:

- الأسطح الخرسانية
- الألواح الخرسانية
- الألواح الجبسية
- بركااست

الاستخدام المستهدف:

الأسطح الداخلية والخارجية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً .

توصية التخفيف:

المخفف: ماء عادي
الحد الأقصى 10%

تعليمات و نصائح:

- استخدم الأساس قبل وضع الدهان
- يجب أن يكون البرايمر بنفس لون الطبقة العلوية



Tap or Scan

645	611	625	603
660	670	602	619
612	649	630	605
613	620	617	652
644	655	618	650

Special Color
NCS
RALC
QC
NOVA Color
Order Request Colors
Terms & Conditions Apply



25 KG

JACOR Profile Texture (3 MM) جاكور رشة بروفائل (3 MM) JCR-14503



Finish Matt
Glossiness 5-9 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 1200 ± 50



Theoretical Coverage
0.3 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 800 ± 50



Surface Dry
1 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A water based profile texture paint specifically designed to create a decorative, three-dimensional effect on surfaces. This paint is environmentally friendly, easy to clean up and suitable for interior and exterior applications

Features:

- Long-lasting protection
- Easy to apply
- Hides Imperfections
- Low maintenance
- Excellent resistance to wear and tear
- Gives a distinctive decorative finish

Properties:

- Water based
- UV Resistance
- No toxic
- No flammable
- Excellent adhesion strength
- Quick drying
- Chemical resistance
- Impact resistance

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component Emulsion profile paint

Versatility:

- Concrete Wall
- Cement board
- Gypsum board
- Precast concrete walls

Intended Uses:

Interior And Exterior surface

Functionality:

Provides hard-wearing.

Thinning Recommendation:

Diluter: Tap Water
Maximum 10 %

Instructions & Tips:

- Use the primer before using the top-coat
- The primer should be in same color of the Top-Coat

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء مائي ذو ملمس مميز مصمم خصيصًا لخلق تأثير زخرفي ثلاثي الأبعاد على الأسطح. هذا الطلاء صديق للبيئة وسهل التنظيف ومناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية

المميزات:

- حماية تدوم طويلًا
- سهل الاستخدام
- يخفي العيوب
- صيانة منخفضة
- مقاومة ممتازة للتآكل والتلف
- يعطي لمسة نهائية زخرفية مميزة

الخواص:

- أساس مائي
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- غير سامة
- غير قابلة للاشتعال
- قوة التصاق ممتازة
- جفاف سريع
- مقاومة للمواد الكيميائية
- مقاومة للصدمات

خصائص المنتج

التكوين:

رشة بروفائل مكون من بوليمرات الأكريليك

التنوع:

- الأسطح الخرسانية
- الألواح الخرسانية
- الألواح الجبسية
- بركاست

الاستخدام المستهدف:

الأسطح الداخلية والخارجية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً .

توصية التخفيف:

المخفف: ماء عادي
الحد الأقصى 10%

تعليمات و نصائح:

- استخدم الأساس قبل وضع الدهان
- يجب أن يكون البرايمر بنفس لون الطبقة العلوية



Tap or Scan



White Color



15 L

Jacor Rubberly Roofcoat Insulator

جاكور عازل الأسطح المطاطي

JCR-15100



Finish Eggshell
Glossiness 35 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 350 ± 50



Theoretical Coverage
2.5 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 250 ± 50



Surface Dry
1 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Roofcoat insulator based on special acrylic resin which makes it highly durable, flexible & elastic waterproof coating.

Features:

- Water Resistance
- Long-lasting protection
- Easy to clean
- Corrosion Resistance
- Impact Resistance
- Light Acids Resistance
- UV Resistance

Properties:

- Distinctive ability to penetrate into the pores of stone and concrete surfaces.
- Ease of application and use
- It is characterized by strong adhesion and hardness

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component paint based on Acrylic and special additives

Versatility:

- Concrete Surface
- Cement Surface

Intended Uses:

RoofCoat Insulator

Functionality:

Provides a solid layer to insulate the RoofCoat and protect it from scratches and weather factors.

Thinning Recommendation:

Thinner: JCR-81100 Jacor GP Lacquer Thinner

Instructions & Tips:

- Ensure good ventilation
- Apply 1-2 coat taking into consideration the time between them
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

معلومات المنتج

الوصف:

عازل أسقف يعتمد على راتنج أكريليك خاص مما يجعله طلاءً مثيلاً للغاية ومروناً ومقاوماً للماء.

المميزات:

- مقاومة للماء
- حماية طويلة الأمد
- سهل التنظيف
- مقاومة للتآكل
- مقاومة الصدمات
- مقاومة الأحماض الخفيفة
- مقاومة لأشعة الشمس

الخواص:

- قدرة مميزة على التغلغل في مسام الأسطح الحجرية والخرسانية
- سهولة التطبيق والاستخدام
- يتميز بقوة الالتصاق والصلابة

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل مكون من مكون واحد يعتمد على الأكريليك والمواد المضافة الخاصة

التنوع:

- الأسطح الخرسانية
- الأسطح الأسمنتية

الاستخدام المستهدف:

عازل لاسطح

وظائف المنتج:

يوفر طبقة صلبة لعزل الاسطح و يحميه من الخدوش والعوامل الجوية

توصية التخفيف:

المخفف: JCR-81100 جاكور GP السائل الكحولي

تعليمات و نصائح:

- تأكد من التهوية الجيدة
- ضع طبقة أو طبقتين مع مراعاة الوقت بينهما نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.

Nitrocellulose
دهانات نیتروسلیلوز



Tap or Scan

Special Color				
D11500	D11501	D11502	D11506	D11507
D2258	D2259	D2260	D2261	D2262
D3459	D3470	D3471	D3474	D3475
D4250	D4251	D4252	D4253	D4254
D5577	D5578	D5579	D5580	D5581

Order Request Colors
Terms & Conditions Apply

ORBIT Gloss Top-Coat Nitrocellulose أوربت طلاء نيتروسيلولوز توب كوت لامع OBT-31100



Finish Gloss
Glossiness 80 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 30 ± 5



Theoretical Coverage
11 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 90 ± 5



Surface Dry
30 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

High durable paint quality. Solvent based which is having good hiding,whiteness,smooth finish and leveling properties

Features:

- High-gloss finish
- Fast-drying
- Hard, durable film
- Easy to apply
- Quick recoat time
- Suitable for various wood surfaces

Properties:

- Excellent coverage strength
- Excellent adhesion strength
- High color stability
- Resistant to wear and tear

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component solvent-Based liquid paint

Versatility:

- Woodwork
- Heavy truck Automotive
- Metal
- Steel
- Wood - Furniture
- Aluminum- Furniture
- Metal- Furniture

Intended Uses:

Provides hard-wearing,and it will make the substrate able to resistance all various weather

Functionality:

Provides a high coverage area and it will be sustainable

Thinning Recommendation:

Diluter: JCR-81100 JACOR Thinner GP Acrylic Lacquer
JCR-81101 JACOR Thinner SE Woodcyl

Instructions & Tips:

- Use the primer before using the top-coat
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء عالي الجودة ومتين. قائم علي مذيب يتمتع بخواص تغطية متميزة وبياض وتشطيب ناعم وتسوية جيدة.

المميزات:

- اللمعان الشديد
- سريع الجفاف
- فيلم صلب ومتين
- سهل في التطبيق
- وقت قصير قبل إعادة الطلاء
- مناسب لمختلف الأسطح الخشبية

الخواص:

- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- ثبات عالي للألوان
- مقاوم للتآكل والتلف

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل مكون من مادة واحدة قائم علي مذيب التنوع:

- الأعمال الخشبية
- الشحنات الثقيلة
- المعادن
- الفولاذ
- الأثاث المنزلية المصنوعة من الخشب
- الأثاث المنزلية المصنوعة من الألمنيوم
- الأثاث المنزلية المصنوعة من المعدن

الاستخدام المستهدف:

يوفر طبقة طلاء متينة ويساعد هذا الطلاء الركيزة على مقاومة العوامل الجوية المختلفة

وظائف المنتج:

يوفر مساحة تغطية عالية وسيكون مستدامًا

توصية التخفيف:

المخفف: JCR - 81100 جاكور ثنر GP لكر أكريليكي
JCR - 81101 جاكور ثنر SE ووكريل

تعليمات و نصائح:

- استخدم الأساس قبل وضع الدهان
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

D1100	D1101	D1102	D1106	D1107	Special Color
D2258	D2259	D2260	D2818	D2819	
D3459	D3470	D3471	D3544	D3545	
D4220	D4546	D4574	D4575	D4576	
D5577	D5578	D5702	D5703	D5854	
					NCS
					RALC
					QC
					NOVA Color
					Order Request Colors Terms & Conditions Apply

ORBIT Matt Top-Coat Nitrocellulose أوربت طلاء نيتروسيلولوز توب كوت مطفي OBT-31200



Finish Matt
Glossiness 7-9 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 25 ± 5



Theoretical Coverage
9.6 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 60 ± 5



Surface Dry
30 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

High durable paint quality. Solvent based which is having good hiding,whiteness,smooth finish and leveling properties

Features:

- Fast-drying
- Hard, durable film
- Easy to apply
- Quick recoat time
- Suitable for various wood surfaces

Properties:

- Excellent coverage strength
- Excellent adhesion strength
- High color stability
- Resistant to wear and tear

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component solvent-Based liquid paint

Versatility:

- Woodwork
- Heavy truck Automotive
- Metal
- Steel
- Wood - Furniture
- Aluminum- Furniture
- Metal- Furniture

Intended Uses:

Top-Coat

Functionality:

Provides hard-wearing,and it will make the substrate able to resistance all various weather

Thinning Recommendation:

Diluter: JCR-81100 JACOR Thinner GP Acrylic Lacquer
JCR-81101 JACOR Thinner SE Woodcryl

Instructions & Tips:

- Use the primer before using the top-coat
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء عالي الجودة ومتين. قائم علي مذيب يتمتع بخواص تغطية متميزة وبياض وتشطيب ناعم وتسوية جيدة.

المميزات:

- سريع الجفاف
- فيلم صلب ومتين
- سهل في التطبيق
- وقت قصير قبل إعادة الطلاء
- مناسب لمختلف الأسطح الخشبية

الخواص:

- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- ثبات عالي للألوان
- مقاوم للتآكل والتلف

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل مكون من مادة واحدة قائم علي مذيب

التنوع:

- الأعمال الخشبية
- الشحنات الثقيلة
- المعادن
- الفولاذ
- الأثاث المنزلية المصنوعة من الخشب
- الأثاث المنزلية المصنوعة من الألمنيوم
- الأثاث المنزلية المصنوعة من المعدن

الاستخدام المستهدف:

توب كوت

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً ويساعد هذا الطلاء الركيزة على مقاومة العوامل الجوية المختلفة

توصية التخفيف:

المخفف: JCR - 81100 جاكور ثنر لكر أكريليكي
JCR - 81101 جاكور ثنر SE ووكريل

تعليمات و نصائح:

- استخدم الأساس قبل وضع الدهان
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

ORBIT Sanding Sealer Nitrocellulose أوربت سيلر صنفرة نيتروسيلولوز OTB-32100



15L



12L



3L



Finish Matt
Glossiness 5-9 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 30 ± 5



Theoretical Coverage
11.6 ± 0.2 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 85.7 ± 5



Surface Dry
60 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A fast-drying, nitrocellulose-based sanding sealer designed to prepare surfaces for finishing. It fills minor imperfections, creates a smooth surface, and promotes adhesion for subsequent coats.

Features:

- Fast-drying formula
- Fills minor imperfections
- Promotes adhesion
- Ensures strong bond between surfaces and subsequent coats
- Suitable for wood, metal, and other surfaces
- Easy to sand
- Clear, transparent finish

Properties:

- Solvent Based
- Low viscosity
- Excellent adhesion
- Good flexibility
- Chemical Resistance
- UV Resistance

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one component Nitrocellulose liquid sanding sealer

Versatility:

- Woodworking (furniture, cabinets. etc.)
- Automotive (metal, wood, and plastic surfaces)
- Industrial applications

Intended Uses:

Sanding sealer

Functionality:

Surface preparation and make strong bond between the surface and subsequent coats also allow for easy sanding and pore filling to make even surface

Thinning Recommendation:

Diluter: JCR-81100 JACOR Thinner GP Acrylic Lacquer
JCR-81101 JACOR Thinner SE Woodcryl

Instructions & Tips:

- use this product between 1-2 coat with taking into account the time interval between the two layers
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

معلومات المنتج

الوصف:

أداة ممانعة للتسرب سريعة الجفاف تعتمد على نيتروسيلولوز ومصممة لتجهيز الأسطح للتشطيب. فهي تملأ الثقوب البسيطة وتخلق سطحاً أملساً وتعزز الالتصاق للطبقات اللاحقة.

المميزات:

- تركيبة سريعة الجفاف
- تملأ العيوب البسيطة
- تعزز الالتصاق
- تضمن التصاقاً قوياً بين الأسطح والطبقات اللاحقة
- مناسبة للخشب والمعادن والأسطح الأخرى
- سهولة الصنفرة
- لمسة نهائية شفافة وواضحة

الخواص:

- قايماً علي مذيبي
- لزوجة منخفضة
- التصاق ممتاز
- مرونة جيدة
- مقاومة للمواد الكيميائية
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية

خصائص المنتج

التكوين:

مادة ممانعة للتسرب من سائل النيتروسيلولوز مكونة من مكون واحد

التنوع:

- النجارة (الأثاث، الخزائن، الخ)
- السيارات (الأسطح المعدنية والخشبية والبلاستيكية)
- التطبيقات الصناعية

الاستخدام المستهدف:

سيلر صنفرة

وظائف المنتج:

إعداد السطح وتكوين رابطة قوية بين السطح والطبقات اللاحقة تسمح أيضاً بالصنفرة السهلة وملء المسام لجعل السطح متساوياً

توصية التخفيف:

المخفف: JCR - 81100 جاكور ثنر GP لكر أكريليكي
JCR - 81101 جاكور ثنر SE ووكريل

تعليمات و نصائح:

- استخدم هذا المنتج ما بين 1-2 طبقة مع مراعاة الفاصل الزمني بين الطبقتين
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan



White Color



Gray Color



15L



12L



3L

ORBIT Nitrocellulose Primer

أوربت أساس نيتروسيلولوز

OTB-32300



Finish Smooth

W.F.T
Microns 89 ± 5



Theoretical Coverage
11.6 ± 0.2 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 40 ± 5



Surface Dry
30 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Nitrocellulose Primer is a fast-drying, solvent-based coating used to prepare surfaces for painting or coating. It is a color liquid that dries to a smooth, even finish, providing a strong bond between the surface and subsequent coats.

Features:

- Provide a durable base for the final coat of paint
- Provide a smooth even finish
- Protect surfaces from corrosion and wear

Properties:

- Solvent based
- Excellent coverage strength
- Good adhesion strength
- Quick drying
- Non-Yellowing

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

One-component Nitrocellulose liquid primer

Versatility:

- Woodwork
- Heavy truck Automotive
- Metal
- Steel
- Wood - Furniture
- Aluminum- Furniture
- Metal- Furniture

Intended Uses:

Nitrocellulose Primer

Functionality:

Provides a high-build base layer for paint

Thinning Recommendation:

Diluter: JCR-81100 JACOR Thinner GP Acrylic Lacquer
JCR-81101 JACOR Thinner SE Woodcryl

Instructions & Tips:

- use this product between 1-2 coat with taking into account the time interval between the two layers
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

معلومات المنتج

الوصف:

ايمر النيتروسيلولوز هو طلاء سريع الجفاف يعتمد على المذيبات ويستخدم لتحضير الأسطح للطلاء . وهو عبارة عن سائل ملون يجف ليصبح ناعماً ومتساوياً، مما يوفر رابطاً قوياً بين السطح والطبقات اللاحقة

المميزات:

- توفير قاعدة متينة للطبقة النهائية من الطلاء
- يوفر طبقة نهائية متساوية
- يحمس الأسطح من الصدأ

الخواص:

- قائم علي اساس مذيب
- قوة تغطية ممتازة
- قوة التصاق ممتازة
- سريع الجفاف
- غير قابل للاصفرار

خصائص المنتج

التكوين:

أساس سائل مكون من النيتروسيلولوز
التنوع:

- الأعمال الخشبية
- الشاحنات الثقيلة
- المعادن
- الفولاذ
- الأثاث المنزلية المصنوعة من الخشب
- الأثاث المنزلية المصنوعة من الألمنيوم
- الأثاث المنزلية المصنوعة من المعدن

الاستخدام المستهدف:

برايمر النيتروسيلولوز

وظائف المنتج:

يوفر طبقة أساسية عالية الجودة للطلاء

توصية التخفيف:

المخفف: JCR - 81100 جاكور ثنر GP لكر أكريليكي
JCR - 81101 جاكور ثنر SE ووكريل

تعليمات و نصائح:

- استخدم هذا المنتج ما بين 1-2 طبقة مع مراعاة الفاصل الزمني بين الطبقتين
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5°مئوية إلى 40°مئوية.



Tap or Scan

ORBIT Nitrocellulose Lacquer Gloss أوربت لكر نيتروسيليلوز لامع OTB-36101



15L



12L



3L



Finish Gloss
Glossiness 80 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 85 ± 2



Theoretical Coverage
12 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 30 ± 2



Surface Dry
15 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Nitrocellulose Lacquer Fast drying, nitrocellulose Clear lacquer for finishing on solid woods, veneers or MDF for open and closed pore finishing.

Features:

- Low surface tension
- Good surface slip
- Good flow and wetting properties
- Excellent Repairability
- Color retention

Properties:

- Solvent Based
- Excellent abrasion resistance
- Excellent Anti-Blocking Properties
- Easy applied using spray application
- Impact resistance

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

One-component liquid solvent-Based lacquer nitrocellulose

Versatility:

- Woodwork
- Heavy truck Automotive
- Metal
- Steel
- Wood - Furniture
- Aluminum- Furniture
- Metal- Furniture

Intended Uses:

Protective topcoat for wood and metal surfaces

Functionality:

Provides hard-wearing, and it will make the substrate able to resistance all various weather

Thinning Recommendation:

- JCR-81100 JACOR Thinner GP Acrylic Lacquer
- JCR-81101 JACOR Thinner SE Woodcyl

Instructions & Tips:

- Not intended for areas with high moisture e.g. kitchens or bathrooms.
- Ideal for interior use on trims, furniture, doors, paneling and ornamental work
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

معلومات المنتج

الوصف:

لاء النيتروسيليلوز سريع الجفاف، طلاء النيتروسيليلوز الشفاف للتشطيب على الأخشاب الصلبة أو القشرة أو ألواح MDF (متوسطة الكثافة) تشطيب المسام المفتوحة والمغلقة.

المميزات:

- توتر سطحي منخفض
- انزلاق سطحي جيد
- خصائص تدفق وترطيب جيدة
- قابلية إصلاح ممتازة
- الاحتفاظ باللون

الخواص:

- قايم علي مذيب
- مقاومة ممتازة للتآكل
- خصائص ممتازة مضادة للانسداد
- سهولة التطبيق باستخدام الرش
- مقاومة التأثير

خصائص المنتج

التكوين:

لكر سائل مكون من مادة واحدة قايم علي مذيب النوع:

- الأعمال الخشبية
- الشحنات الثقيلة
- المعادن
- الفولاذ
- الأثاث المنزلية المصنوعة من الخشب
- الأثاث المنزلية المصنوعة من الألمنيوم
- الأثاث المنزلية المصنوعة من المعدن

الاستخدام المستهدف:

طبقة حماية علوية للأسطح الخشبية والمعدنية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً ويساعد هذا الطلاء الركيزة على مقاومة العوامل الجوية المختلفة

توصية التخفيف:

- جاكور ثنر GP لكر أكريليكي
- JCR - 81101 جاكور ثنر SE ووكريل

تعليمات و نصائح:

- غير مخصص للاستخدام في المناطق ذات الرطوبة العالية مثل المطابخ أو الحمامات.
- مثالي للاستخدام الداخلي على الزخارف والأثاث والأبواب والألواح والأعمال الزخرفية
- طف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Tap or Scan

ORBIT Nitrocellulose Lacquer Matt أوربت لكر نيتروسيليلوز مطفي OTB-36102



15L



12L



3L



Finish Matt
Glossiness 5-9 (at 60° angle) W.F.T
Microns 85 ± 2



Theoretical Coverage
12 ± 0.5 m²/liter at DFT D.F.T
Microns 30 ± 2



Surface Dry
15 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Nitrocellulose Lacquer Fast drying, nitrocellulose Clear lacquer for finishing on solid woods, veneers or MDF for open and closed pore finishing.

Features:

- Low surface tension
- Good surface slip
- Good flow and wetting properties
- Excellent Repairability
- Color retention

Properties:

- Solvent Based
- Excellent abrasion resistance
- Excellent Anti-Blocking Properties
- Easy applied using spray application
- Impact resistance

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

One-component liquid solvent-Based lacquer nitrocellulose

Versatility:

- Woodwork
- Heavy truck Automotive
- Metal
- Steel
- Wood - Furniture
- Aluminum- Furniture
- Metal- Furniture

Intended Uses:

Protective topcoat for wood and metal surfaces

Functionality:

Provides hard-wearing, and it will make the substrate able to resistance all various weather

Thinning Recommendation:

- JCR-81100 JACOR Thinner GP Acrylic Lacquer
- JCR-81101 JACOR Thinner SE Woodcyl

Instructions & Tips:

- Not intended for areas with high moisture e.g. kitchens or bathrooms.
- Ideal for interior use on trims, furniture, doors, paneling and ornamental work
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

معلومات المنتج

الوصف:

لاء النيتروسيليلوز سريع الجفاف، طلاء النيتروسيليلوز الشفاف للتشطيب على الأخشاب الصلبة أو الفشرة أو ألواح MDF (متوسطة الكثافة) تشطيب المسام المفتوحة والمغلقة.

المميزات:

- توتر سطحي منخفض
- انزلاق سطحي جيد
- خصائص تدفق وترطيب جيدة
- قابلية إصلاح ممتازة
- الاحتفاظ باللون

الخواص:

- قايم علي مذيبي
- مقاومة ممتازة للتآكل
- خصائص ممتازة مضادة للانسداد
- سهولة التطبيق باستخدام الرش
- مقاومة التأثير

خصائص المنتج

التكوين:

لكر سائل مكون من مادة واحدة قايم علي مذيبي التنوع:

- الأعمال الخشبية
- الشحناات الثقيلة
- المعادن
- الفولاذ
- الأثاث المنزلية المصنوعة من الخشب
- الأثاث المنزلية المصنوعة من الألمنيوم
- الأثاث المنزلية المصنوعة من المعدن

الاستخدام المستهدف:

طبقة حماية علوية للأسطح الخشبية والمعدنية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً ويساعد هذا الطلاء الركيزة على مقاومة العوامل الجوية المختلفة

توصية التخفيف:

- جاكور ثنر GP لكر أكريليكي
- JCR - 81101 جاكور ثنر SE ووكريل

تعليمات و نصائح:

- غير مخصص للاستخدام في المناطق ذات الرطوبة العالية مثل المطابخ أو الحمامات.
- مثالي للاستخدام الداخلي على الزخارف والأثاث والأبواب والألواح والأعمال الخزفية
- ظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.

Polyurethane
دهانات اليوريشين



Tap or Scan

JACOR Gloss Top HP Aliphatic Polyurethane جاكور ألفا توب بولي يوريثين JCR-51P1H

A= 14.4 B=1.6
16 L



Finish Gloss
Glossiness 80 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 100 ± 5



Theoretical Coverage
6.5 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 63 ± 5



Surface Dry
3.5 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Alpha Top HP Gloss is a high-performance paint with a high-gloss finish. It's designed to be durable and long-lasting, making it ideal for applications where a top-notch finish is important with harsh weather conditions resistance

Features:

- High-gloss finish
- UV Stability
- High-performance
- Superior durability
- Excellent gloss retention
- Good chemical resistance
- Smooth finish
- Long-lasting
- Resistance to fading and discoloration

Properties:

- High solids content
- Excellent adhesion
- Good flexibility

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

Two-component solvent-Based liquid paint

Versatility:

- Metal (Steel, aluminum, etc.)
- Wood
- Wide range of industrial structures

Intended Uses:

Top-Coat

Functionality:

Provides hard-wearing, and it will make the substrate able to resistance all various weather

Thinning Recommendation:

JACOR 81110 Polyurethane Thinner

Mixing Recommendation:

Component: JCR-581P0 - Jacor Alpha Hardener

Mixing Ratio: A:B (10:1) By volume

Pot life: 1.5 h at 25°C

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the mixing ratio and desired coverage surface area.
- Stir the Part A well before mixing it with Part B.
- Mix the required amount in a clean container until the mixture is fully mixed.
- Apply the coat within the pot life, additional coats should be applied after the interval time, applying 2-3 coats for the desired application.

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء أليفاتي بولي يوريثين عالي الأداء بلمسة نهائية شديدة اللمعان. تم تصميمه ليكون متيناً ويدوم طويلاً، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات التي تتطلب لمسة نهائية من الدرجة الأولى مع مقاومة الظروف الجوية القاسية

المميزات:

- لمسة نهائية شديدة اللمعان
- مستقر تحت الأشعة فوق البنفسجية
- عالية الأداء
- متانة فائقة
- احتفاظ ممتاز باللمعان
- مقاومة جيدة للمواد الكيميائية
- لمسة نهائية ناعمة
- طويل الأمد
- مقاومة للبهتان وتغير اللون

الخواص:

- محتوى عالي من المواد الصلبة
- التصاق ممتاز
- مرونة جيدة

خصائص المنتج

التكوين:

طلاء سائل من مكونين قائم على المذيبات

التنوع:

- المعادن (الفولاذ والألمنيوم وما إلى ذلك)
- الخشب
- يعمل على مجموعة واسعة من الهياكل في الصانع

الاستخدام المستهدف:

توب كوت

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً ويساعد هذا الطلاء الركيزة على مقاومة العوامل الجوية المختلفة

توصية التخفيف:

المخفف: JACOR 81110 ثنر بولي يوريثين

توصية الخلط:

المكون: JCR-581P0- جاكور مصطب ألفا

نسبة الخلط : جزء أ : جزء ب (10 : 1)

صلاحية الخليط: 1.5 ساعة عند 25° مئوية

تعليمات و نصائح:

- قياس الكمية المطلوبة وفقاً لنسبة الخلط ومساحة التغطية المطلوبة.
- قم بتقليب الجزء أ جيداً قبل مزجه مع الجزء ب.
- اخلط الكمية المطلوبة في حاوية نظيفة حتى يتم خلط المزيج بالكامل.
- يطبق خلال وقت صلاحية الخليط ، الطبقات الإضافية بعد الفاصل الزمني ، تطبيق 2-3 طبقات للتطبيق المطلوب.



Tap or Scan

JACOR Polyurethane Alpha Varnish

جاكور ورنيش بولي يوريثين

JCR-56P10

A= 2.4 B=1.2
3.6 KG



Finish Gloss - Matt
Glossiness 85-10 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 80 ± 5



Theoretical Coverage
10 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 40 ± 5



Surface Dry
3 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Polyurethane varnish is a high-performance varnish with a high-gloss or matt finish. It's designed to be durable and long-lasting, making it ideal for applications where a varnish finish is important with harsh weather conditions resistance

Features:

- UV Stability
- High-performance
- Superior durability
- Excellent gloss retention
- Good chemical resistance
- Water resistance
- Smooth finish
- Long-lasting
- Non-yellowing

Properties:

- Excellent adhesion
- Good flexibility
- Low toxicity
- Low VOCs

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

Two-component solvent-Based Varnish

Versatility:

- Metal (Steel, aluminum, etc.)
- Woodworking
- Wide range of industrial structures

Intended Uses:

Protective topcoat and surfaces

Functionality:

Provides hard-wearing, and it will make the substrate able to resistance all various weather

Thinning Recommendation:

JACOR - 81110 - Polyurethane Thinner

Mixing Recommendation:

Component: JCR-581P0 - Jacor Alpha Hardener

Mixing Ratio: Part A : Part B (Please contact us for specific information)

Pot life: 1.5 h at 25°C

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the mixing ratio and desired coverage surface area.
- Stir the Part A well before mixing it with Part B.
- Mix the required amount in a clean container until the mixture is fully mixed.
- Apply the coat within the pot life, additional coats should be applied after the interval time, applying 2-3 coats for the desired application.

معلومات المنتج

الوصف:

ورنيش البولي يوريثين هو ورنيش عالي الأداء بللمسة نهائية شديدة اللامعان أو غير لامعة. تم تصميمه ليكون متيناً وطويل الأمد، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات حيث يكون تشطيب الورنيش مهمًا مع مقاومة الظروف الجوية القاسية

المميزات:

- مستقر تحت الأشعة فوق البنفسجية
- عالية الأداء
- متانة فائقة
- احتفاظ ممتاز باللمعان
- مقاومة جيدة للمواد الكيميائية
- مقاومة للماء
- لمسة نهائية ناعمة
- طويل الأمد
- غير قابل للاصفرار

الخواص:

- التصاق ممتاز
- مرونة جيدة
- سمية منخفضة
- مركبات عضوية متطايرة منخفضة

خصائص المنتج

التكوين:

ورنيش قائم علي مذيب مكون من مكونين

التنوع:

- المعادن (الفولاذ والألمنيوم وما إلى ذلك)
- الخشب
- يعمل علي مجموعة واسعة من الهياكل في الصانع

الاستخدام المستهدف:

طبقة حماية علوية للأسطح

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً ويساعد هذا الطلاء الركيزة على مقاومة العوامل الجوية المختلفة

توصية التخفيف:

المخفف: ثر جاكور- 81110 بولي يوريثين

توصية الخلط:

المكون: JCR-581P0 جاكور مصطب ألفا

نسبة الخلط : جزء أ : جزء ب (يرجى التواصل معنا للحصول على المعلومات المحددة)

صلاحية الخليط: 1.5 ساعة عند 25°مئوي

تعليمات و نصائح:

- قياس الكمية المطلوبة وفقاً لنسبة الخلط ومساحة التغطية المطلوبة.
- قم بتقليب الجزء أ جيداً قبل مزجه مع الجزء ب.
- اخلط الكمية المطلوبة في حاوية نظيفة حتى يتم خلط المزيج بالكامل.
- يطبق خلال وقت صلاحية الخليط ، الطبقات الإضافية بعد الفاصل الزمني ، تطبيق 2-3 طبقات للتطبيق المطلوب.



Tap or Scan

JACOR Polyurethane Sealer

جاكور سيلر بولي يوريثين

JCR-521P0

A= 2.4 B=1.2
3.6 KG



Finish Gloss - Matt
Glossiness 85-10 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 100 ± 5



Theoretical Coverage
4.5 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 50 ± 5



Surface Dry
25 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Is a 2K Polyurethane sealer with excellent filling and sanding properties.

Features:

- UV Stability
- High-performance
- Superior durability
- Good chemical resistance
- Water resistance
- Long-lasting

Properties:

- Excellent adhesion
- Good flexibility
- Low toxicity
- Low VOCs

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

Two-component solvent-Based Varnish

Versatility:

- Metal (Steel, aluminum, etc.)
- Woodworking
- Wide range of industrial structures

Intended Uses:

Protective topcoat and surfaces

Functionality:

Provides hard-wearing, and it will make the substrate able to resistance all various weather

Thinning Recommendation:

JACOR - 81110 - Polyurethane Thinner

Mixing Recommendation:

Component: JCR-581P0 - Jacor Alpha Hardener

Mixing Ratio: Part A : Part B (Please contact us for specific information)

Pot life: 1.5 h at 25°C

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the mixing ratio and desired coverage surface area.
- Stir the Part A well before mixing it with Part B.
- Mix the required amount in a clean container until the mixture is fully mixed.
- Apply the coat within the pot life, additional coats should be applied after the interval time, applying 2-3 coats for the desired application.

معلومات المنتج

الوصف:

هو عبارة عن سيلر من مادة البولي يوريثين 2K ذات خصائص تعبئة وصنفرة ممتازة.

المميزات:

- مستقر تحت الأشعة فوق البنفسجية
- عالية الأداء
- متانة فائقة
- مقاومة جيدة للمواد الكيميائية
- مقاومة للماء
- طويل الأمد

الخواص:

- التصاق ممتاز
- مرونة جيدة
- سمية منخفضة
- مركبات عضوية متطايرة منخفضة

خصائص المنتج

التكوين:

ورنيش قائم علي مذيب مكون من مكونين

التنوع:

- المعادن (الفولاذ والألمنيوم وما إلى ذلك)
- الخشب
- يعمل علي مجموعة واسعة من الهياكل في الصانع

الاستخدام المستهدف:

طبقة حماية علوية للأسطح

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً ويساعد هذا الطلاء الركيزة على مقاومة العوامل الجوية المختلفة

توصية التخفيف:

المخفف: ثر جاكور- 81110 بولي يوريثين

توصية الخلط:

المكون: JCR-581P0 جاكور مطلب ألفا
نسبة الخلط : جزء أ : جزء ب (يرجى التواصل معنا للحصول على المعلومات المحددة)
صلاحية الخليط: 1.5 ساعة عند 25°مئوي

تعليمات و نصائح:


- قياس الكمية المطلوبة وفقاً لنسبة الخلط ومساحة التغطية المطلوبة.
- قم بتقليب الجزء أ جيداً قبل مزجه مع الجزء ب.
- اخلط الكمية المطلوبة في حاوية نظيفة حتى يتم خلط المزيج بالكامل.
- يطبق خلال وقت صلاحية الخليط ، الطبقات الإضافية بعد الفاصل الزمني ، تطبيق 2-3 طبقات للتطبيق المطلوب.

Road Specializes Paint
دهانات المختصة بالطرقات





Tap or Scan



007



399



315



650



327



530



18 L

JACOR Acrylic Pavement Paints

جاكور دهان أرضية أكريليك مائي

JCR-17100



Finish Eggshell
Glossiness 35 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 80 ± 5



Theoretical Coverage
5.5 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 35.2 ± 5



Surface Dry
15 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Fast-drying and durable acrylic paint specifically designed for marking and decorating pavements, asphalt, and concrete surfaces

Features:

- UV resistant
- Resistant to fading and chalking
- Resistance to cracking
- Chemical resistant
- Gasoline resistant
- Oil resistant

Properties:

- Water based
- Fast drying
- Low-maintenance required
- Low viscosity
- High adhesion strength
- Color stability

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

One-component liquid acrylic emulsion paint

Versatility:

- Pavement or Curb coating of the Roads
- Highways

Intended Uses:

Suitable for concrete or asphalt surfaces, road sides, parking lots, and previously painted surfaces

Functionality:

Provides hard-wearing Coat with excellent adhesion and visibility

Thinning Recommendation:

Diluter : Tap Water

Instructions & Tips:

- Repair any cracks or damages with a concrete patching compound
- Let the paint dry for 2-4 hours between coats, depending on temperature and humidity.
- Allow the final coat to dry for 24 hours before exposing the surface to traffic or water.
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.

معلومات المنتج

الوصف:

خاص للأرضية ، يعتمد على أفضل أنواع المستحلبات الأكريلية المتخصصة والأصباغ والمواد المضافة عالية الجودة. يتميز بقوة الالتصاق ومقاومتها للظروف الجوية المختلفة.

المميزات:

- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- مقاوم للبهتان والتشقق
- مقاوم للتشقق
- مقاوم للمواد الكيميائية
- مقاوم للبنزين
- مقاوم للزيت

الخواص:

- أساس مائي
- سريع الجفاف
- يتطلب صيانة قليلة
- لزوجة منخفضة
- قوة التصاق عالية
- ثبات اللون

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل يحتوي علي مستحلب أكريليك مكون من مادة واحدة

التنوع:

- طلاء الأرضية الطرق
- الطرق السريعة

الاستخدام المستهدف:

مناسب للأسطح الخرسانية أو الإسفلتية وجوانب الطرق ومواقف السيارات و الأسطح المطلية مسبقاً.

وظائف المنتج:

يوفر متانة عالية للسطح مع التصاق جيد ورؤية واضحة

توصية التخفيف:

المخفف: ماء عادي

تعليمات و نصائح:

- قم بإصلاح أي شقوق أو أضرار باستخدام مركب لصق الخرسانة
- اترك الطلاء يجف لمدة 2-4 ساعات بين الطبقات، حسب درجة الحرارة والرطوبة.
- اترك الطبقة النهائية تجف لمدة 24 ساعة قبل تعرض السطح لحركة المرور أو الماء.
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.



Tap or Scan



007



399



315



650



327



530



18 L

JACOR Pavement Paints SB

جاكور دهان أرصفة زيتي

JCR-27200



Finish Eggshell
Glossiness 35 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 80 ± 50



Theoretical Coverage
4.5 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 80 ± 50



Surface Dry
1 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A special coating for pavements or curbs; based on the best types of specialized alkyd resins, pigments, and high-quality additives. It is characterized by its strength in adhesion and resistance to various weather conditions.

Features:

- Weather resistant
- Scratch-resistant
- Long-term color retention
- Water resistant
- Oil resistant

Properties:

- Solvent based
- Fast drying
- Low-maintenance required
- High viscosity
- High adhesion strength
- High covering area
- High color stability

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

Alkyd solvent based with different component

Versatility:

- Pavement or Curb coating of the Roads
- Highways

Intended Uses:

Suitable for concrete or asphalt surfaces, road sides, parking lots, and previously painted surfaces

Functionality:

Provides hard-wearing Coat with excellent adhesion and visibility

Thinning Recommendation:

Thinner : 8121K - Pure Mineral Diluter K7
8122W - Pure Mineral Diluter W9T

Instructions & Tips:

- Repair any cracks or damages with a concrete patching compound
- Let the paint dry for 2-4 hours between coats, depending on temperature and humidity.
- Allow the final coat to dry for 24 hours before exposing the surface to traffic or water.
- Clean all tools and equipment immediately after use with the recommended thinner.

معلومات المنتج

الوصف:

طلاء خاص للأرصفة ، يعتمد على أفضل أنواع الراتنجات الألكيد المتخصصة والأصباغ والمواد المضافة عالية الجودة. يتميز بقوة الالتصاق ومقاومتها للظروف الجوية المختلفة.

المميزات:

- مقاومة الظروف الجوية المختلفة
- مقاومة الخدش
- الاحتفاظ باللون طويل الأمد
- مقاومة للمياه
- مقاومة للزيوت

الخواص:

- قائم على مذيب
- سريع الجفاف
- محتوى صلب عالي
- لزوجة عالية
- قوة الالتصاق العالية
- قوة تغطية عالية
- ثبات عالي للألوان

خصائص المنتج

التكوين:

هان سائل يحتوي علي مذيب ألكيد

التنوع:

- طلاء الأرصفة الطرق
- الطرق السريعة

الاستخدام المستهدف:

مناسب للأسطح الخرسانية أو الإسفلتية وجوانب الطرق ومواقف السيارات و الأسطح المطلية مسبقا

وظائف المنتج:

يوفر متانة عالية للسطح مع التصاق جيد ورؤية واضحة

توصية التخفيف:


المخفف: 8121K - مخفف معدني نقي K7
8121W - مخفف معدني نقي W9T

تعليمات و نصائح:

- قم بإصلاح أي شقوق أو أضرار باستخدام مركب لصق الخرسانة
- اترك الطلاء يجف لمدة 2-4 ساعات بين الطبقات، حسب درجة الحرارة والرطوبة.
- اترك الطبقة النهائية تجف لمدة 24 ساعة قبل تعرض السطح لحركة المرور أو الماء.
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بالمخفف الموصى به.



Tap or Scan



007



399



315



650



327



530



18 L

JACOR Fast Marker TP Paint

جاكور دهان TP فاست ماركر

JCR-27100



Finish Smoothly
Glossiness 80 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 500 ± 5



Theoretical Coverage
4.5 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 250 ± 5



Surface Dry
15 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A high-quality paint with high plasticity within the required hardness for a high traffic and loads substrates. Designed for quick drying and high resistance to harsh weather factors. Ideal for painting road marks and in the shopping centers and Airfields

Features:

- Weather resistant
- Scratch-resistant
- UV resistant
- Long-term color retention
- Water resistant
- Alkali resistant
- Mild acid resistant
- Oil resistant
- No yellowish color

Properties:

- Solvent based
- Fast drying
- High solid content
- High viscosity
- High adhesion strength
- High covering area
- No yellowish color

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component liquid solvent-based paint

Versatility:

- Specialized in road marking
- Top coat
- Plant maintenance

Intended Uses:

Can be used as Road marking and Asphalt and concrete surfaces

Functionality:

Provides a high coverage area and it will be sustainable

Thinning Recommendation:

Thinner: JCR-8110 JACOR Thinner TP Thermocryl
Thinning Ratio: Up To 10%

Instructions & Tips:

- Make 1-2 Coat with enough time for drying between the coat
- Clean all the equipment and tools with thinner after use

معلومات المنتج

الوصف:

دهان عالي الجودة ذو لدونة مرتفعة ضمن الصلابة المطلوبة للركائز ذو حركة المرور و الأحمال المرتفعة ، مصممة لسرعة الجفاف ومقاومة عالية للعوامل الجوية الصعبة ، مثالي لطلاء علامات الطرق وفي مراكز التسويق وعلى أرضية المطارات.

المميزات:

- مقاومة التجوية
- مقاومة الخدش
- مقاومة لأشعة الشمس فوق البنفسجية
- الاحتفاظ باللون طويل الأمد
- مقاومة للمياه
- مقاومة القلويات
- مقاومة الأحماض الخفيفة
- مقاومة للزيوت

الخواص:

- قائم على مذيب
- سريع الجفاف
- محتوى صلب عالي
- لزوجة عالية
- قوة الالتصاق العالية
- قوة تغطية عالية
- قليلة الإصفرار

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل أساس-مذيب من مركب-واحد .
التنوع:

- متخصص في علامات الطرق
- توبيكوت
- صيانة المصانع

الاستخدام المستهدف:

يمكن استخدامها كعلامات الطرق والأسطح الأسفلتية والخرسانية

وظائف المنتج:

يوفر مساحة تغطية عالية وسيكون مستداما

توصية التخفيف:


المخفف: 8121K - مخفف معدني نقي K7
8121W - مخفف معدني نقي W9T

تعليمات و نصائح:

- قم بتطبيق 1-2 طبقة مع وقت جفاف كاف بين كل طبقة
- نظف جميع الأدوات والمعدات فوراً بعد الاستخدام بنفس المخفف



Tap or Scan

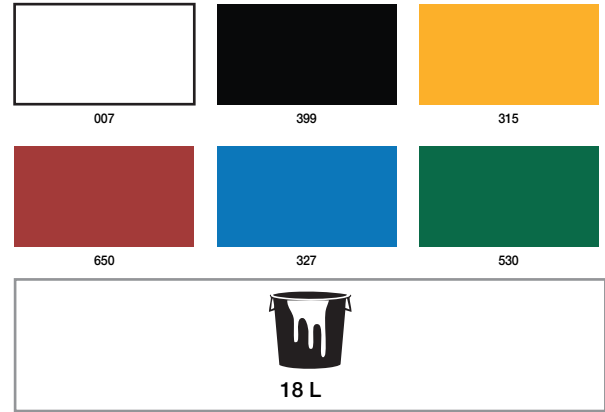

JACOR Road Marking Quick D

جاكور دهان الطرق سريع الجفاف

JCR-67100



Finish Eggshell
Glossiness 40-50 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 500 ± 5



Theoretical Coverage
2.5 ± 0.2 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 250 ± 2



Surface Dry
15 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A fast drying alkyd paint specifically designed for road marking application, providing excellent durability.

Features:

- High resistant to fading, chalking, cracking
- Excellent color retention
- Good resistant to Oil
- Good resistant to chemical
- Weather resistance

Properties:

- Alkyd based
- Fast drying
- High solid content
- High viscosity
- High adhesion strength
- High covering area
- No yellowish color

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

One Component Alkyd resin Liquid paint Quick drying for road marking.

Versatility:

- Specialized in road marking
- Parking lot marking
- Airport marking
- Industrial floor marking

Intended Uses:

Can be used as Road marking in the Asphalt and concrete surfaces

Functionality:

Provides hard-wearing, with excellent adhesion and visibility

Thinning Recommendation:

Thinner: SLN-81101 JACOR THINNER SE
Thinner RATIO: Up To 10%

Instructions & Tips:

- Make 1-2 Coat with enough time for drying between the coat

معلومات المنتج

الوصف:

دهان ألكيد سريع الجفاف مصمم خصيصًا لتطبيق علامات الطرق، مما يوفر متانة ممتازة

المميزات:

- مقاومة عالية للبهتان والتشقق
- احتفاظ ممتاز بالألوان
- مقاومة جيدة للزيوت
- مقاومة جيدة للمواد الكيميائية
- مقاومة للعوامل الجوية

الخصائص:

- قائم على مذيب
- سريع الجفاف
- محتوى صلب عالي
- لزوجة عالية
- قوة الالتصاق العالية
- قوة تغطية عالية
- قليلة الإصفرار

خصائص المنتج

التكوين:

دهان علامات الطرق سريع الجفاف سائل مكون من مادة واحدة وقائم على راتنجات الألكيد.

التنوع:

- متخصص في علامات الطرق
- علامات مواقف السيارات
- علامات المطار
- علامات الأرضيات الصناعية

الاستخدام المستهدف:

مثالي للاستخدام كدهان علامات الطرق وعلى الأسطح الاسفلتية والخرسانية

وظائف المنتج:

يوفر متانة عالية، مع التصاق ورؤية ممتازة

توصية التخفيف:

المخفف: JACOR THINNER SE 81101-SLN
نسب التخفيف: حتى 10%


تعليمات و نصائح:

- قم بتطبيق 1-2 طبقة على الأسطح مع وقت انتظار كاف بين الطبقتين

Epoxy
دهانات الإيبوكسي



Tap or Scan



Transpernt



Gray Color



White Color



Blue Color

Special Color

NCS

RALC

QC

NOVA Color

Order Request Colors

Terms & Conditions Apply

A= 16 B=3
19 KG

Jacor Epoxy Waterproof Insulation

جاكور عازل واتربروف إيبوكسي

JCR-45100



Finish Gloss
Glossiness 80 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 200 ± 50



Theoretical Coverage
8.0 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 200 ± 50



Surface Dry
2 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A high-performance solvent-free epoxy coating system that adheres perfectly to concrete substrates. Once cured, the product has excellent abrasion and chemical resistance. It provides an attractive, hard-wearing, and easily cleanable hygienic coating layer. Specially designed for drinking water and food storage tanks.

Features:

- Water Resistance
- Long-lasting protection
- Easy to clean
- Corrosion Resistance
- Impact Resistance
- Light Acids Resistance
- Alkalis Resistance
- High Gloss

Properties:

- Solvent Free
- Odor less
- High adhesion strength

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

two-component liquid solvent-free paint.

Versatility:

- Waterproofing
- Topcoat for food processing areas
- Topcoat for hospital clean rooms

Intended Uses:

As a protective coating for tank lining on concrete and steel surfaces. It is also suitable for application of water treatment plants.

Functionality:

Provides hard-wearing, and easily cleanable coating layer

Thinning Recommendation:

Thinner: JCR-81401 Jacor Alcoholic IPA Fluid

Mixing Recommendation:

Component: JCR-48100 Jacor Epoxy F40 Hardener (as Part B)
Mixing Ratio: Part A : Part B (Please contact us for specific information)
Pot life: 45 Minutes at 25°C

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the mixing ratio and desired coverage surface area.
- Stir the Part A well before mixing it with Part B.
- Mix the required amount in a clean container until the mixture is fully mixed.
- Apply the coat within the pot life, additional coats should be applied after the interval time, applying 2-3 coats for the desired application.

معلومات المنتج

الوصف:

نظام طلاء الإيبوكسي خالي من المذيبات عالي الأداء يلتصق تماماً بالركائز الخرسانية. بمجرد الجفاف، يتمتع المنتج بمقاومة ممتازة من المواد الكيميائية والتآكل. يوفر طبقة طلاء صحية جذاباً وشديد التحمل وسهل التنظيف. مصمم خصيصاً لخزانات المياه والغذاء.

المميزات:

- مقاومة للماء
- حماية طويلة الأمد
- سهل التنظيف
- مقاومة للتآكل
- مقاومة الصدمات
- مقاومة الأحماض الخفيفة
- مقاومة القلويات
- لمعان عالي

الخواص:

- خالي من المذيبات
- خالي من الروائح
- قوة الالتصاق العالية

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل خالي-من-المذيبات من مركبين.

التنوع:

- العزل المائي
- توب كوت لمناطق معالجة الطعام
- توب كوت لغرف المستشفيات النظيفة

الاستخدام المستهدف:

طلاء واقى لبطانة الخزان على الأسطح الخرسانية وال فولاذية. و مناسب أيضاً لتطبيق محطات معالجة المياه.

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متيناً وسهل التنظيف.

توصية التخفيف:

المخفف: JCR-81401 جاكور IPA السائل الكحولي

توصية الخلط:

لمكون: JCR-48100 جاكور مصلب F40 إيبوكسي (ك جزء ب)
نسبة الخلط: جزء أ : جزء ب (يرجى التواصل معنا للحصول على المعلومات المحددة)
صلاحية الخليط: 45 دقيقة عند 25°C مئوية

تعليمات و نصائح:

- قياس الكمية المطلوبة وفقاً لنسبة الخلط ومساحة التغطية المطلوبة.
- قم بتقليب الجزء أ جيداً قبل مزجه مع الجزء ب.
- اخلط الكمية المطلوبة في حاوية نظيفة حتى يتم خلط المزيج بالكامل.
- يطبق خلال وقت صلاحية الخليط، الطبقات الإضافية بعد الفاصل الزمني، تطبق 2-3 طبقات للتطبيق المطلوب.




Tap or Scan

Jacor Solvent Based Epoxy

جاكور إيبوكسي قائم على مذيب

JCR-41X00

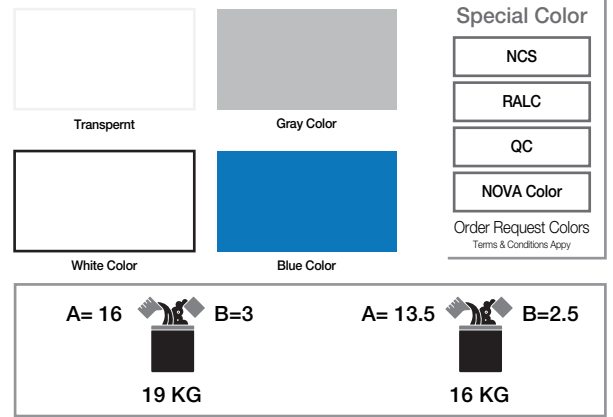

Finish Gloss - Semi Gloss
Glossiness 80-60 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 200 ± 50



Theoretical Coverage
2 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 64 ± 50



Surface Dry
4 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A high-performance solvent- Based epoxy coating system that adheres perfectly to concrete substrates. Once cured, the product has excellent abrasion and chemical resistance. It provides hard-wearing coating

Features:

- Water Resistance
- Long-lasting protection
- Corrosion Resistance
- Impact Resistance
- Light Acids Resistance
- Alkalis Resistance
- High Gloss
- Excellent resistant against wear and tear on floor traffic

Properties:

- Good penetration
- Excellent bonding strength in cement
- Low viscosity
- High adhesion strength

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

Two-component liquid solvent-based paint.

Versatility:

- For floor coating
- For priming concrete substrates, cement
- For providing excellent resistant against wear and tear on the floors

Intended Uses:

As a protective coating for floor lining on concrete and steel surfaces. It is also suitable for application in the warehouses.

Functionality:

Provides hard-wearing coating

Thinning Recommendation:

Thinner: JCR-81100 Jacor Thinner GP Lacquer

Mixing Recommendation:

Component: JCR-48201 Jacor Epoxy GSB Hardener (as Part B)

Mixing Ratio: Part A : Part B (Please contact us for specific information)

Pot life: 45 Minutes at 25°C

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the mixing ratio and desired coverage surface area.
- Stir the Part A well before mixing it with Part B.
- Mix the required amount in a clean container until the mixture is fully mixed.
- Apply the coat within the pot life, additional coats should be applied after the interval time, applying 2-3 coats for the desired application.

معلومات المنتج

الوصف:

نظام طلاء الايبوكسي قائم على المذيبات عالي الأداء يلتصق تماماً بالركائز الخرسانية. بمجرد الجفاف ، يتمتع المنتج مقاومة ممتازة من المواد الكيميائية والتآكل . يوفر طبقة طلاء شديد التحمل

المميزات:

- مقاومة للماء
- حماية طويلة الأمد
- مقاومة للتآكل
- مقاومة الصدمات
- مقاومة الأحماض الخفيفة
- مقاومة القلويات
- لمعان عالي
- مقاومة ممتازة ضد التآكل أثناء حركة المرور على الأرض

الخواص:

- قوة اختراق عالية لأسطح
- قوة الربط ممتازة على الخرسانة
- لزوجة منخفضة
- قوة الالتصاق العالية

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل قائم-على-المذيبات من مركبين.

التنوع:

- يستخدم في طلاء الأرضيات
- يستخدم على الأسطح الخرسانية والأسمنت
- يوفر مقاومة ممتازة ضد التآكل على الأرضيات

الاستخدام المستهدف:

طلاء واقى لبطانة الأرضيات على الأسطح الخرسانية والفولاذية. كما أنه مناسب للاستخدام في المستودعات.

وظائف المنتج:

يوفر طبقة طلاء متينة.

توصية التخفيف:

المخفف: 81100- JCR جاكور ثنر GP لكر

توصية الخلط:

المكون: JCR-48201 جاكور مصطب GSB إيبوكسي (ك جزء ب)
نسبة الخلط: جزء أ : جزء ب (يرجى التواصل معنا للحصول على المعلومات المحددة)
صلاحية الخليط: 45 دقيقة عند 25°مئوية

تعليمات و نصائح:

- قياس الكمية المطلوبة وفقاً لنسبة الخلط ومساحة التغطية المطلوبة.
- قم بتقليب الجزء أ جيداً قبل مزجه مع الجزء ب.
- اخلط الكمية المطلوبة في حاوية نظيفة حتى يتم خلط المزيج بالكامل.
- يطبق خلال وقت صلاحية الخليط ، الطبقات الإضافية بعد الفاصل الزمني ، تطبق 3-2 طبقات للتطبيق المطلوب.



Tap or Scan

Jacor S.B Epoxy Sealer

جاكور إيبوكسي سيلر

JCR-42101

A= 12 B=3
15 KG



Finish Gloss
Glossiness 80 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 75 ± 5



Theoretical Coverage
12 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 30 ± 5



Surface Dry
3 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A high-performance solvent- Based epoxy sealer system. Epoxy/Polyamide cured epoxy resin sealer

Features:

- Clear transparent finish
- Chemical resistance
- UV resistance
- Water resistance

Properties:

- Excellent adhesion to concrete and masonry
- Excellent abrasion resistance
- Excellent penetration
- Excellent under epoxy and thermoplastic

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

Two-component liquid solvent-based paint.

Versatility:

- Concrete floors
- Concrete block walls
- Terrazzo
- Rock
- Most masonry-based surfaces

Intended Uses:

Clear Epoxy Sealer dustproofer concrete penetrating surface pores leaving a tough durable film.

Functionality:

Provides hard-wearing sealer layer

Thinning Recommendation:

Thinner: JCR-81100 Jacor Thinner GP Lacquer

Mixing Recommendation:

Component: JCR-48201 Jacor Epoxy GSB Hardener (as Part B)

Mixing Ratio: Part A : Part B (Please contact us for specific information)

Pot life: 45 Minutes at 25°C

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the mixing ratio and desired coverage surface area.
- Stir the Part A well before mixing it with Part B.
- Mix the required amount in a clean container until the mixture is fully mixed.
- Apply the coat within the pot life, additional coats should be applied after the interval time, applying 2-3 coats for the desired application.

معلومات المنتج

الوصف:

سيلر إيبوكسي عالي الأداء قائم على المذيبات و شفاف معالج بالإيبوكسي/البولي أميد

المميزات:

- شفاف
- مقاومة للمواد الكيميائية
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- مقاومة للماء

الخواص:

- التصاق ممتاز بالخرسانة والبناء
- مقاومة ممتازة للتآكل
- اختراق ممتاز
- ممتاز تحت دهانات الإيبوكسي و الثيرمو بلاستيك

خصائص المنتج

التكوين:

دهان سائل قائم-على-المذيبات من مركبين.

التنوع:

- الأرضيات الخرسانية
- الجدران الخرسانية
- البلاطات المصنوعة من التراكوتا
- الصخور
- معظم الأسطح المصنوعة من الطوب

الاستخدام المستهدف:

سيلر الإيبوكسي الشفاف المقاوم للغبار يخترق مسام الأسطح الخرسانية ويترك طبقة متينة وقوية.

وظائف المنتج:

يوفر طبقة مانعة للتسرب متينة

توصية التخفيف:

المخفف: JCR-81100 جاكور ثنر GP لكر

توصية الخلط:

المكون: JCR-48201 جاكور مصطب GSB إيبوكسي (ك جزء ب)
نسبة الخلط: جزء أ : جزء ب (يرجى التواصل معنا للحصول على المعلومات المحددة)
صلاحية الخليط: 45 دقيقة عند 25° مئوية

تعليمات و نصائح:

- قياس الكمية المطلوبة وفقاً لنسبة الخلط ومساحة التغطية المطلوبة.
- قم بتقليب الجزء أ جيداً قبل مزجه مع الجزء ب.
- اخلط الكمية المطلوبة في حاوية نظيفة حتى يتم خلط المزيج بالكامل.
- يطبق خلال وقت صلاحية الخليط ، الطبقات الإضافية بعد الفاصل الزمني ، تطبق 2-3 طبقات للتطبيق المطلوب.



Tap or Scan



White Color

Gray Color

A= 17 B=2
19 KG

Jacor S.B Epoxy Primer جاكور أساس إيبوكسي JCR-42300



Finish Low Gloss
Glossiness 40 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 150 ± 5



Theoretical Coverage
11 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 75 ± 5



Surface Dry
3 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Epoxy resin-based, two-component, reaction drying primer cured with polyamide hardener.

Features:

- Chemical resistance
- UV resistance
- Water resistance

Properties:

- Excellent adhesion
- Excellent abrasion resistance
- Excellent penetration
- Resistant to physical effects and impacts

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

Two-component liquid solvent-based Primer.

Versatility:

- Concrete floors
- Concrete block walls
- Terrazzo
- Rock
- Most masonry-based surfaces

Intended Uses:

- Primer for the epoxy coating
- Enhancing durability and abrasion resistance
- Preparing surfaces for topcoat

Functionality:

Provides hard-wearing primer layer

Thinning Recommendation:

Thinner: JCR-81100 Jacor Thinner GP Lacquer

Mixing Recommendation:

Component: JCR-48201 Jacor Epoxy GSB Hardener (as Part B)

Mixing Ratio: Part A : Part B (Please contact us for specific information)

Pot life: 45 Minutes at 25°C

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the mixing ratio and desired coverage surface area.
- Stir the Part A well before mixing it with Part B.
- Mix the required amount in a clean container until the mixture is fully mixed.
- Apply the coat within the pot life, additional coats should be applied after the interval time, applying 2-3 coats for the desired application.

معلومات المنتج

الوصف:

ساس إيبوكسي هي مادة أولية تفاعلية مكونة من مكونين، تعتمد على راتنج الإيبوكسي، معالجة بمصلب البولي أميد.

المميزات:

- مقاومة المواد الكيميائية
- مقاومة الأشعة فوق البنفسجية
- مقاومة الماء

الخواص:

- لتصاق ممتاز
- مقاومة ممتازة للتآكل
- اختراق ممتاز
- مقاوم للتأثيرات والصدمات

خصائص المنتج

التكوين:

ساس سائل قابم علي مذيبي مكون من مكونين

التنوع:

- الأرضيات الخرسانية
- الجدران الخرسانية
- البلاطات المصنوعة من التراكوتا
- الصخور
- معظم الأسطح المصنوعة من الطوب

الاستخدام المستهدف:

- طبقة أولية لطلاء الإيبوكسي
- تعزيز المتانة ومقاومة التآكل
- تحضير الأسطح للطبقة النهائية

وظائف المنتج:

يوفر طبقة أساسية متينة

توصية التخفيف:

المخفف: JCR-81100 جاكور ثنر GP لكر

توصية الخلط:

المكون: JCR-48201 جاكور مصلب GSB إيبوكسي (ك جزء ب)
نسبة الخلط: جزء أ : جزء ب (يرجى التواصل معنا للحصول على المعلومات المحددة)
صلاحية الخليط: 45 دقيقة عند 25° مئوية

تعليمات و نصائح:

- قياس الكمية المطلوبة وفقاً لنسبة الخلط ومساحة التغطية المطلوبة.
- قم بتقليب الجزء أ جيداً قبل مزجه مع الجزء ب.
- اخلط الكمية المطلوبة في حاوية نظيفة حتى يتم خلط المزيج بالكامل.
- يطبق خلال وقت صلاحية الخليط ، الطبقات الإضافية بعد الفاصل الزمني ، تطبق 2-3 طبقات للتطبيق المطلوب.



Tap or Scan



White Color

A= 18 B=2
20 KG

Jacor S.B Epoxy Putty جاكور معجون إيبوكسي JCR-43110



Finish Matt
Glossiness 5-9 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 650 ± 5



Theoretical Coverage
4.8 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 250 ± 5



Surface Dry
2 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

A high-performance solvent- Based epoxy Putty system, used for filling, bonding, and repairing various surfaces

Features:

- Easy to mix and apply
- Low shrinkage
- High strength bonding

Properties:

- Excellent chemical resistance
- Excellent impact resistance
- Water resistance
- UV resistance
- Fast drying

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

Two-component liquid solvent-based Putty.

Versatility:

- Concrete floors
- Concrete block walls
- Terrazzo
- Rock
- Most masonry-based surfaces

Intended Uses:

Use for filling gaps, holes and cracks in surfaces and creating strong bonds between dissimilar materials and protecting surface from chemical corrosion

Functionality:

Filling gaps and holes in the surfaces

Thinning Recommendation:

Thinner: JCR-81100 Jacor Thinner GP Lacquer

Mixing Recommendation:

Component: JCR-48201 Jacor Epoxy GSB Hardener (as Part B)

Mixing Ratio: Part A : Part B (Please contact us for specific information)

Pot life: 45 Minutes at 25°C

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the mixing ratio and desired coverage surface area.
- Stir the Part A well before mixing it with Part B.
- Mix the required amount in a clean container until the mixture is fully mixed.
- Apply the coat within the pot life, additional coats should be applied after the interval time, applying 2-3 coats for the desired application.

معلومات المنتج

الوصف:

نظام معجون إيبوكسي عالي الأداء يعتمد على المذيبات، يستخدم لملء وربط وإصلاح الأسطح المختلفة

المميزات:

- مقاومة المواد الكيميائية
- مقاومة الأشعة فوق البنفسجية
- مقاومة الماء

الخواص:

- مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية
- مقاومة ممتازة للصدمات
- مقاومة للماء
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- جفاف سريع

خصائص المنتج

التكوين:

معجون قائم مذيب مكون من مكونين

التنوع:

- الأرضيات الخرسانية
- الجدران الخرسانية
- البلاطات المصنوعة من التراكوتا
- الصخور
- معظم الأسطح المصنوعة من الطوب

الاستخدام المستهدف:

يستخدم لملء الفجوات والثقوب والشقوق في الأسطح وإنشاء روابط قوية بين المواد المختلفة وحماية السطح من التآكل الكيميائي

وظائف المنتج:

ملء الفجوات والثقوب في الأسطح

توصية التخفيف:

المخفف: JCR-81100 جاكور ثنر GP لكر

توصية الخلط:

المكون: JCR-48201 جاكور مصلب GSB إيبوكسي (ك جزء ب)
نسبة الخلط: جزء أ : جزء ب (يرجى التواصل معنا للحصول على المعلومات المحددة)
صلاحية الخليط: 45 دقيقة عند 25°C مئوية

تعليمات و نصائح:

- قياس الكمية المطلوبة وفقاً لنسبة الخلط ومساحة التغطية المطلوبة.
- قم بتقليب الجزء أ جيداً قبل مزجه مع الجزء ب.
- اخلط الكمية المطلوبة في حاوية نظيفة حتى يتم خلط المزيج بالكامل.
- يطبق خلال وقت صلاحية الخليط ، الطبقات الإضافية بعد الفاصل الزمني ، تطبيق 2-3 طبقات للتطبيق المطلوب.



Tap or Scan

Jacor Resin SL77

جاكور ريزن 77 SL

JCR-46110

A= 10 B=6
16 KG



Finish Gloss
Glossiness 80 (at 60° angle)

W.F.T
Microns 300 ± 5



Theoretical Coverage
4.85 ± 0.5 m²/liter at DFT

D.F.T
Microns 200 ± 5



Surface Dry
3 (Hours at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

This is a two component amine cured solvent free Resin SL77 coating , environmentally friendly and safe for use in various application

Features:

- Zero VOCs (Volatile organic compounds)
- Low odor
- Non-flammable
- Non-toxic
- Chemical resistance
- UV resistance
- Water resistance

Properties:

- Excellent adhesion to concrete and masonry
- Excellent abrasion resistance
- Excellent penetration
- Excellent under epoxy solvent free
- Suitable for filling and repairing of cracks, undulations and surface imperfections

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

Two-component liquid solvent-free Resin SL77

Versatility:

- Cold stores
- Laboratories
- Hospitals
- Food and beverage plant
- Kitchens

Intended Uses:

For Flooring

Functionality:

Filling gaps and holes in the surfaces

Thinning Recommendation:

Thinner: JCR-81401 Jacor Alcoholic IPA Fluid

Mixing Recommendation:

Component: JCR-48100 Jacor Epoxy F40 Hardener (as Part B)
Mixing Ratio: Part A : Part B (Please contact us for specific information)
Pot life: 45 Minutes at 25°C

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the mixing ratio and desired coverage surface area.
- Stir the Part A well before mixing it with Part B.
- Mix the required amount in a clean container until the mixture is fully mixed.
- Apply the coat within the pot life, additional coats should be applied after the interval time, applying 2-3 coats for the desired application.

معلومات المنتج

الوصف:

ريزن SL77 خالي من المذيبات ومُعالج بالأمين ومكون من مكونين صديق للبيئة وآمن للاستخدام في تطبيقات مختلفة

المميزات:

- خالي من المركبات العضوية المتطايرة (VOCs)
- رائحة منخفضة
- غير قابل للاشتعال
- غير سام
- مقاومة للمواد الكيميائية
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
- مقاومة للماء

الخواص:

- لتصاق ممتاز بالخرسانة والبناء
- مقاومة ممتازة للتآكل
- اختراق ممتاز
- ممتاز تحت الإيبوكسي خالي من المذيبات
- مناسب لملاء وإصلاح الشقوق والتعرجات وعيوب السطح

خصائص المنتج

التكوين:

ريزن SL77 راتنج سائل مكون من مكونين خالي من المذيبات

التنوع:

- مخازن التبريد
- المختبرات
- المستشفيات
- مصانع الأغذية والمشروبات
- المطابخ

الاستخدام المستهدف:

للأرضيات

وظائف المنتج:

ملء الفجوات والشقوق في الأسطح

توصية التخفيف:

المخفف: جاكور IPA السائل الكحولي

توصية الخلط:

المكون: JCR-48201 جاكور مصطب GSB إيبوكسي (ك جزء ب)
نسبة الخلط: جزء أ : جزء ب (يرجى التواصل معنا للحصول على المعلومات المحددة)
صلاحية الخليط: 45 دقيقة عند 25°C مئوية

تعليمات و نصائح:

- قياس الكمية المطلوبة وفقاً لنسبة الخلط ومساحة التغطية المطلوبة.
- قم بتقليب الجزء أ جيداً قبل مزجه مع الجزء ب.
- اخلط الكمية المطلوبة في حاوية نظيفة حتى يتم خلط المزيج بالكامل.
- يطبق خلال وقت صلاحية الخليط ، الطبقات الإضافية بعد الفاصل الزمني ، تطبيق 2-3 طبقات للتطبيق المطلوب.

Thinner & Diluter
المخففات والمذيبات



Tap or Scan

Jacor Thinner GP Acrylic Lacquer جاكور ثنر GP أكريليكي JCR-81100

Application Methods: Adding the necessary quantity following the product's recommended thinning ratio to achieve required viscosity for its application

Flash Point: 20-30 °C
Boiling Point: 100-140°C
Density: 0.8±0.2 g/cm³

PRODUCT INFORMATION

Description:

General purpose thinner for industrial pigmented paints and dyes. Used for thinning of industrial solvent based paints, nitrocellulose paints, thinning epoxy paints, and dilution of solvent based wood stains

Features:

- Paint flow enhancement
- Paint viscosity reduction
- Gloss retention
- Smooth tactile retention
- Pore-filling enhancement

Properties:

- Solvent Based
- Excellent Dissolver
- high evaporation speed
- Transparent

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

One-component liquid solvent-Based thinner

Versatility:

- Solvent Based Paint
- Nitrocellulose
- Polyurethane
- Thinning - Cleaning - Diluting

Intended Uses:

Thinner for various solvent based industrial pigmented paints

Functionality:

Improves flow and leveling, and acts as a wetting agent for bet by reducing viscosity, enhancing flow, maintaining glossiness, and facilitating the paint to pore-level filling for a uniform finish.

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the required ratio
- This product is flammable. Close the can after usage.



17L



4L



1L

معلومات المنتج

الوصف:

مذيب ذو غرض عام للدهانات الصناعية المخضبة والأصباغ . يستخدم لتخفيف الدهانات الصناعية القائمة على المذيبات ، دهانات النيتروسيلولوز ، تخفيف دهانات الإيبوكسي ، وتخفيف أصباغ الخشب القائمة على المذيبات .

المميزات:

- تحسين تدفق الطلاء
- تقليل لزوجة الطلاء
- الاحتفاظ باللمعان
- الاحتفاظ باللمس السلس
- تحسين ملء المسام

الخواص:

- قايم علي مذيب
- مذيب ممتاز
- سرعة تبخر عالية
- شفاف

خصائص المنتج

التكوين:

تنر سائل قايم علي مذيب أكريليكي

التنوع:

- الدهانات القائمة على المذيبات
- نيتروسيلولوز
- بولي يوريثين
- التخفيف - التنظيف

الاستخدام المستهدف:

مخفف لمختلف الدهانات الصناعية المخضبة القائمة على المذيبات

وظائف المنتج:

يعمل على تحسين التدفق والتسوية، عن طريق تقليل اللزوجة، وتعزيز التدفق، والحفاظ على اللمعان، وتسهيل ملء الطلاء المسام علي للحصول على نهاية موحدة .

تعليمات و نصائح:

- قم بقياس الكمية المطلوبة حسب النسبة المطلوبة هذا المنتج قابل للاشتعال.
- أغلق العلبة بعد الاستخدام.



Tap or Scan

Jacor Thinner SE Woodcrl جاكور ثنر SE وودكريل JCR-81101

Application Methods: Adding the necessary quantity following the product's recommended thinning ratio to achieve required viscosity for its application

Flash Point: 20-30 °C
Boiling Point: 150-200°C
Density: 0.8±0.2 g/cm³

PRODUCT INFORMATION

Description:

SE Thinner is specifically designed for thinning wood coatings, such as varnishes, lacquers, and stains. Highly formulated to work well with wood paint, enhancing the appearance and smoother finish

Features:

- Wood paint enhancement
- Color retention
- Reduced brush drag
- Improved flow
- Professional finish

Properties:

- Solvent Based
- Excellent Dissolver
- Low evaporation speed
- Transparent

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component liquid solvent-Based thinner Woodcrl

Versatility:

- Woodworking paint
- Furniture paint
- Wood restoration
- Artistic project paint

Intended Uses:

Woodwork Paints

Functionality:

Improves flow and leveling, and acts as a wetting agent for better adhesion. Removes old coatings.

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the required ratio
- This product is flammable. Close the can after usage.



17L



4L



1L

معلومات المنتج

الوصف:

تم تصميم SE ثنر خصيصًا لتخفيف طلاءات الخشب، مثل الورنيش والأصباغ الخشبية تم تركيبه بشكل جيد للعمل مع الدهانات الخشبية، مما يعزز المظهر وتشطيب أكثر سلاسة.

المميزات:

- تحسين طلاء الخشب
- الاحتفاظ باللون
- تقليل سحب الفرشاة
- تحسين التدفق
- لمسة نهائية احترافية

الخواص:

- قابلية علي مذيب
- مذيب قوي
- معدل تبخر منخفض
- شفاف

خصائص المنتج

التكوين:

ثنر سائل قابلية علي مذيب مكون من مادة وحدة وودكريل

التنوع:

- دهانات الأعمال الخشبية
- الدهانات المستخدمة في الأثاث
- يستخدم في ترميم الخشب
- دهانات الأعمال الفنية

الاستخدام المستهدف:

دهانات الأعمال الخشبية

وظائف المنتج:

يعمل على تحسين التدفق والتسوية، ويعمل كعامل ترطيب لتحسين الالتصاق، ويزيل الطلاء القديم.

تعليمات و نصائح:

- قم بقياس الكمية المطلوبة حسب النسبة المطلوبة هذا المنتج قابل للاشتعال.
- أغلق العلبة بعد الاستخدام.



Tap or Scan

Jacor Thinner PU Polycryl

جاكور ثنر PU بوليكريل

JCR-81110

Application Methods: Adding the necessary quantity following the product's recommended thinning ratio to achieve required viscosity for its application

Flash Point: 38 °C
Boiling Point: 140-150°C
Density: 0.8±0.2 g/cm³

PRODUCT INFORMATION

Description:

A specialized thinner for Polyurethane (PU) and Polycryl coatings, used to adjust viscosity and enhance flow.

Features:

- Paint flow enhancement
- Low-odor
- Non-yellowing
- Improves flow and leveling
- Compatible with PU and Polycryl coatings
- Effective cleaning agent for tools and equipment
- Removes excess coating from surfaces

Properties:

- Solvent Based
- Excellent Dissolver
- high evaporation speed
- Transparent

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

One-component liquid solvent-Based thinner

Versatility:

- Polycryl coating
- Polyurethane
- Thinning - Cleaning - Diluting

Intended Uses:

Thinner for Polyurethane paint and Polycryl coating

Functionality:

Improve the flow and leveling of coatings and improve the adhesion of coating to substrates. Also reduces viscosity and use as cleaning agent

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the required ratio
- Use 5-20 % thinner by volume for spraying
- Use 2-5 % thinner by volume for brushing This product is flammable.
- Close the can after usage.
- Test thinner ratio on small area before application



17L



4L



1L

معلومات المنتج

الوصف:

مخفف متخصص لطلاءات البولي يوريثين (PU) والبولي كريل، يستخدم لضبط اللزوجة وتعزيز التدفق.

المميزات:

- تحسين تدفق الطلاء
- رائحة منخفضة
- لا يتحول إلى اللون الأصفر
- يحسن التدفق والتسوية
- متوافق مع طلاءات البولي يوريثين والبولي كريل
- عامل تنظيف فعال للأدوات والمعدات
- يزيل الطلاء الزائد من الأسطح

الخواص:

- قابل على مذيب
- مذيب ممتاز
- سرعة تبخر عالية
- شفاف

خصائص المنتج

التكوين:

مخفف سائل أحادي المكون يعتمد على المذيبات

التنوع:

- طلاء البولي كريل
- البولي يوريثين
- التخفيف - التنظيف

الاستخدام المستهدف:

مخفف للدهانات البولي يوريثين و دهانات البولي كريل

وظائف المنتج:

تحسين تدفق وتسوية الطلاءات وتحسين التصاق الطلاء بالركائز، كما يقلل اللزوجة ويستخدم كعامل تنظيف

تعليمات و نصائح:

- قم بقياس الكمية المطلوبة حسب النسبة المطلوبة
- استخدم 5-20% من المخفف بالحجم للرش
- استخدم 2-5% من المخفف بالحجم للفرشاة هذا المنتج قابل للاشتعال.
- أغلق العلبة بعد الاستخدام.
- اختبار نسبة المخفف على مساحة صغيرة قبل التطبيق



Tap or Scan

JACOR Thinner TP Thermocryl

جاكور ثنر TP ثيرموكربيل

JCR-81120

Application Methods: Adding the necessary quantity following the product's recommended thinning ratio to achieve required viscosity for its application

Flash Point: 20-30 °C
Boiling Point: 100-140°C
Density: 0.8±0.2 g/cm³

PRODUCT INFORMATION

Description:

A fast-evaporating solvent specifically designed for thinning road marking paints, quick-dry enamel paints, and solvent-based acrylic paints. This thinner ensures optimal paint flow, leveling, and drying, while maintaining the paint's performance and durability.

Features:

- Paint flow enhancement
- Enhances drying speed
- High-purity formula
- Maintains paint performance and durability

Properties:

- Solvent Based
- Excellent Dissolver
- high evaporation speed
- Transparent

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

One-component liquid solvent-Based thinner

Versatility:

- Thermoplastic Paint
- Road marking paints TP

Intended Uses:

Thinner for Thermoplastic paint

Functionality:

Improves flow and leveling, and acts as a wetting agent for bet by reducing viscosity, enhancing flow, maintaining glossiness, and facilitating the paint to pore-level filling for a uniform finish.

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the required ratio This product is flammable.
- Close the can after usage.



17L



4L



1L

معلومات المنتج

الوصف:

مذيب سريع التبخر مصمم خصيصًا لتخفيف دهانات علامات الطرق ودهانات الطرق الزيتية سريعة الجفاف و الدهانات الاكريليكية القائمة على المذيبات. يضمن هذا المذيب تدفق الطلاء وتسويته وتجفيفه بشكل مثالي، مع الحفاظ على أداء الطلاء ومتانته.

المميزات:

- تحسين تدفق الطلاء
- يعزز سرعة التجفيف
- تركيبة عالية النقاء
- يحافظ على أداء الطلاء ومتانته

الخواص:

- قابم علي مذيب
- مذيب ممتاز
- سرعة تبخر عالية
- شفاف

خصائص المنتج

التكوين:

نر سائل قابم علي مذيب أكريليك

التنوع:

- دهانات ثرمو بلاستيكية
- دهانات علامات الطرق TP

الاستخدام المستهدف:

مخفف لدهانات ثرمو بلاستيكية

وظائف المنتج:

عمل على تحسين التدفق والتسوية، عن طريق تقليل اللزوجة، وتعزيز التدفق، والحفاظ على اللمعان، وتسهيل ملء الطلاء المسام علي للحصول على نهاية موحدة .

تعليمات و نصائح:

- قم بقياس الكمية المطلوبة حسب النسبة المطلوبة
- هذا المنتج قابل للاشتعال. أغلق العلبة بعد الاستخدام



Tap or Scan

Jacor Pure Mineral Diluter K7

جاكور مخفف معدني نقي K7

JCR-8121K

Application Methods: Adding the necessary quantity following the product's recommended thinning ratio to achieve required viscosity for its application.

Flash Point: 20-30 °C
Boiling Point: 60-80°C
Density: 0.8±0.2 g/cm³

PRODUCT INFORMATION

Description:

A high-purity mineral Oil-based diluter specifically designed for thinning and diluting coatings, paints, and varnishes. This diluter is a non-reactive, non-corrosive, and environmentally friendly alternative compared to traditional solvents.

Features:

- Paint flow enhancement
- Enhances drying speed
- Maintains paint performance and durability
- Compatible with most enamel paint brands and types

Properties:

- Solvent Based
- Excellent Dissolver
- high evaporation speed
- Transparent
- High quality finish

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

One-component liquid solvent-Based diluter

Versatility:

- Alkyd oil based paints
- Thinning - Cleaning - Diluting

Intended Uses:

Diluter for various Alkyd oil based paints

Functionality:

Improves flow and leveling, and acts as a wetting agent for bet by reducing viscosity, enhancing flow, maintaining glossiness, and facilitating the paint to pore-level filling for a uniform finish.

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the required ratio
- This product is flammable. Close the can after usage.



17L



4L



1L

معلومات المنتج

الوصف:

مخفف زيتي معدني عالي النقاء مصمم خصيصًا لتخفيف الطلاء والدهانات والورنيشات. هذا المخفف هو بديل غير تفاعلي وغير تأكلي وصديق للبيئة مقارنة بالمذيبات التقليدية.

المميزات:

- تحسين تدفق الطلاء
- يعزز سرعة التجفيف
- يحافظ على أداء الطلاء ومتانته
- متوافق مع معظم أنواع الطلاء الزيتية

الخواص:

- قابل على مذيب
- مذيب ممتاز
- سرعة تبخر عالية
- شفاف
- جودة عالية في التشطيب

خصائص المنتج

التكوين:

مخفف سائل أحادي المكون يعتمد على المذيبات

التنوع:

- الدهانات القائمة على الالكيد الزيتي
- التخفيف - التنظيف

الاستخدام المستهدف:

مخفف لمختلف أنواع الدهانات الزيتية القائمة على الألكيد

وظائف المنتج:

يعمل على تحسين التدفق والتسوية، عن طريق تقليل اللزوجة، وتعزيز التدفق، والحفاظ على اللصاق، وتسهيل ملء الطلاء المسام علي للحصول على نهاية موحدة .

تعليمات و نصائح:

- قم بقياس الكمية المطلوبة حسب النسبة المطلوبة
- هذا المنتج قابل للاشتعال. أغلق العلبة بعد الاستخدام.



Tap or Scan

JACOR Pure Minner Diluter W9T

جاكور مخفف معدني نقي W9T

JCR-8121W

Application Methods: Adding the necessary quantity following the product's recommended thinning ratio to achieve required viscosity for its application.

Flash Point: 38-43 °C
Boiling Point: 154-204°C
Density: 0.8±0.2 g/cm³

PRODUCT INFORMATION

Description:

A high-purity mineral Oil-based diluter specifically designed for thinning and diluting coatings, paints, and varnishes.

Features:

- Paint flow enhancement
- Enhances drying speed
- Maintains paint performance and durability
- Compatible with most enamel paint brands and types

Properties:

- Solvent Based
- Excellent Dissolver
- high evaporation speed
- Transparent
- High quality finish

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

One-component liquid solvent-Based diluter

Versatility:

- Alkyd oil based paints
- Thinning - Cleaning - Diluting

Intended Uses:

Diluter for various Alkyd oil based paints

Functionality:

Improves flow and leveling, and acts as a wetting agent for bet by reducing viscosity, enhancing flow, maintaining glossiness, and facilitating the paint to pore-level filling for a uniform finish.

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the required ratio
- This product is flammable. Close the can after usage.



17L



4L



1L

معلومات المنتج

الوصف:

مخفف زيتي معدني عالي النقاء مصمم خصيصًا لتخفيف الطلاءات والدهانات والورنيشات.

المميزات:

- تحسين تدفق الطلاء
- يعزز سرعة التجفيف
- يحافظ على أداء الطلاء ومتانته
- متوافق مع معظم أنواع الطلاء الزيتية

الخواص:

- قابم علي مذيب
- مذيب ممتاز
- سرعة تبخر عالية
- شفاف
- جودة عالية في التشطيب

خصائص المنتج

التكوين:

مخفف سائل أحادي المكون يعتمد على المذيبات

التنوع:

- الدهانات القائمة على الالكيد الزيتي
- التخفيف - التنظيف

الاستخدام المستهدف:

مخفف لمختلف أنواع الدهانات الزيتية القائمة على الألكيد

وظائف المنتج:

عمل على تحسين التدفق والتسوية، عن طريق تقليل اللزوجة، وتعزيز التدفق، والحفاظ على اللصاق، وتسهيل ملء الطلاء المسام علي للحصول علي نهاية موحدة .

تعليمات و نصائح:

- قم بقياس الكمية المطلوبة حسب النسبة المطلوبة
- هذا المنتج قابل للاشتعال. أغلق العلبة بعد الاستخدام.



Tap or Scan

Jacor Alcoholic IPA Fluid

جاكور IPA سائل الكحولي

JCR-81401

Application Methods: Adding the necessary quantity following the product's recommended thinning ratio to achieve required viscosity for its application

Flash Point: 12 °C
Boiling Point: 82.3 °C
Density: 0.8±0.2 g/cm³

PRODUCT INFORMATION

Description:

IPA Alcohol is a highly effective, general use cleaning solvent that is used to clean a variety of substrates and remove a variety of soils. This 99% pure IPA is available in a variety of sizes for all types of use.

Features:

- Low surface tension
- Effective cleaning agent
- Removes all types of residues, oxides, oils and contaminants

Properties:

- Solvent Based
- Safe on most plastic
- Better than 99% pure
- high evaporation speed and leaves no residue
- Transparent

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

One-component liquid solvent-Based thinner

Versatility:

- Alkyd based paints
- Acrylic based (Water-resistant)
- Epoxy based paint
- Thinning - Cleaning - Diluting

Intended Uses:

Thinner for various alkyd based, Epoxy, Waterproof paints

Functionality:

Improves flow and leveling, and acts as a wetting agent for bet by reducing viscosity, enhancing flow, maintaining glossiness, and facilitating the paint to pore-level filling for a uniform finish.

Instructions & Tips:

- Measure the required amount according to the required ratio



17L



4L



1L

معلومات المنتج

الوصف:

يُعد السائل الكحولي عالي الفعالية مذيبًا عامًا للتنظيف يستخدم لتنظيف مجموعة متنوعة من الأسطح وإزالة مجموعة متنوعة من الأتربة. يتوفر هذا السائل الكحولي عالي النقاء بنسبة 99% في مجموعة متنوعة من الأحجام لجميع أنواع الاستخدامات.

المميزات:

- توتر سطحي منخفض
- عامل تنظيف فعال
- يزيل جميع أنواع البقايا والأكاسيد والزيوت والمواد الملوثة

الخواص:

- مذيب
- آمن على معظم أنواع البلاستيك
- أكثر نقاء بنسبة 99%
- سرعة تبخر عالية ولا يترك أي بقايا
- شفاف

خصائص المنتج

التكوين:

مخفف سائل أحادي المكون يعتمد على المذيبات

التنوع:

- دهانات أساسها الألكيد
- دهانات أساسها الأكريليك (مقاومة للماء)
- دهانات أساسها الإيبوكسي
- التخفيف - التنظيف

الاستخدام المستهدف:

مخفف لمختلف أنواع الدهانات القائمة على الألكيد والإيبوكسي والدهانات المقاومة للماء

وظائف المنتج:

يعمل على تحسين التدفق والتسوية، عن طريق تقليل اللزوجة، وتعزيز التدفق، والحفاظ على اللمعان، وتسهيل ملء الطلاء المسام على للحصول على نهاية موحدة.

تعليمات و نصائح:

- قم بقياس الكمية المطلوبة حسب النسبة المطلوبة

Others Products
آخري



Tap or Scan

JACOR Primo Paint Remover

جاكور مزيل دهانات

JCR-88100



4L



1L



Finish Paint Remover



Theoretical Coverage
1 ± 2 m²/liter



Surface Dry
20 (Minutes at 25°C)

PRODUCT INFORMATION

Description:

Primo Paint Remover is a water-washable gel-form remover that makes quick work on old paint layers. Its unique formula is specially designed to tackle various paint bases and surfaces, delivering strong and distinguished performance.

Features:

- Remove paint quickly and easily, without harsh chemicals or abrasive scraping
- Safely strip paint from surfaces without damaging the underlying material
- Effective on a wide range of paint bases and surfaces

Properties:

- Solvent based
- Quick Acting
- Non-Acid
- Non-Caustic

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition:

one-component gel-form solvent based paint remover.

Versatility:

- Paint removal
- Graffiti remover

Intended Uses:

Removing enamel, nitrocellulose, polyurethane and some types of epoxy paints and other types of paints

Functionality:

Dissolving various synthetic materials

Instructions & Tips:

- Apply one coat of paint remover at a sufficient thickness to wet the surface completely, wait 5 to 10 minutes until the old paint peels off .
- Remove the peeled paint by using a putty knife
- Repeat the previous until required results .
- Clean the surface to remove the paint completely as well as any traces of paint remover
- Test the paint remover on a small, inconspicuous area first to ensure the substrate material wouldn't dissolve .
- Substrate temperature should be between 5°C to 40°C.

معلومات المنتج

الوصف:

هو مزيل طلاء قوي قابل للغسل بالماء يزيل طبقات الطلاء القديمة بسرعة. تركيبته الفريدة مصممة خصيصًا للتعامل مع مختلف أنواع الطلاء والأسطح، مما يوفر أداة قوية وفعالة.

المميزات:

- إزالة الطلاء بسرعة وسهولة، دون استخدام مواد كيميائية قاسية أو كشط
- إزالة الطلاء بأمان من الأسطح دون إتلاف المادة الأساسية
- فعال على مجموعة واسعة من قواعد الطلاء والأسطح

الخواص:

- قابل على مذيب
- سريع المفعول
- غير حمضي
- لا يحتوي على مادة كاوية

خصائص المنتج

التكوين:

مكون من مادة واحدة أساس مذيب في شكل جل يعمل على إزالة الدهان

التنوع:

- إزالة الدهان
- مزيل الكتابة من على الجدران

الاستخدام المستهدف:

إزالة الدهانات الزيتية والنيتروسليلوز والبولي يوريثين وبعض أنواع الدهانات الإيبوكسي وأنواع أخرى من الدهانات

وظائف المنتج:

إذابة المواد الاصطناعية المختلفة.

تعليمات و نصائح:

- ضع طبقة واحدة من مزيل الطلاء بسمك كافٍ لترطيب السطح بالكامل ، انتظر 5 إلى 10 دقائق حتى يتقشر الطلاء القديم .
- أزل الطلاء المتقشر باستخدام سكين المعجون .
- كرر الخطوات السابقة حتى الحصول على النتائج المطلوبة .
- نظف السطح لإزالة الطلاء بالكامل بالإضافة إلى أي آثار لمزيل الطلاء .
- اختبر مزيل الطلاء على منطقة صغيرة غير ملحوظة أولاً للتأكد من أن مادة الركيزة لن تذوب
- يجب أن تكون درجة حرارة الركيزة بين 5° مئوية إلى 40° مئوية.



Our Participation in Projects مشاركتنا في المشاريع

AL HALEEF PROJECTS



AL HALEEF PROJECTS



AL HALEEF PROJECTS



AL HALEEF PROJECTS



Thanks
شكراً لكم





Video, Blogs & Tips Are waiting For You!



مركز خدمة العملاء



+966-920019914

info@alhaleefcompany.com



General Inquiries: info@alhaleefcompany.com | Sales Inquiries: khalid@alhaleef.com.sa | Complaint & Suggestion: farx@alhaleef.com.sa